

Sichtschutz Systeme

Gesundheitswesen | 2026



NEU!

Jetzt mit exklusiven
Illustrationen von Sharky

ropimex®
Seit 1976

Ideal für das ganze Haus



ropimex® Schallschutz: Akustiklösungen für Praxis und Büro. Jetzt Katalog anfordern!

Teleskope, Teleskoparme RTS, RTI.....	4 - 13
Teleskophalterungen WH..., GSH....	14 - 15
Mobilschirme FG95.....	16 - 17
Vario-Schienensystem RVS....	18 - 21
Vorhänge RTX, VHC, CQ, Z	22 - 25
Faltvorhang ropiCARE	26 - 27
Faltwände RFW.....	28 - 35
Butterfly Faltwand RBF	36 - 39
Butterfly Paravent RBP	40 - 41
Paravents RLP.....	42 - 45
Teleskopkabine RKLE..., Duschspritzzschutz RD...	46 - 47
Wir über uns / Zertifikate.....	48 - 51



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015



ropimex®-Produkte entsprechen den Anforderungen an die regulatorischen Vorgaben für Medizinprodukte gemäß Anlage der Konformitätserklärung EU 2017/745, ropimex®-Sichtschutzsysteme.



Besuchen Sie
unseren
virtuellen Showroom



Scannen

Teleskope

Über Sachen, die an der Wand hängen, kann man nicht stolpern.
Daher ropimex®-Teleskope.
Die Abschirmung, die nur da ist, wenn sie gebraucht wird.
Nach Gebrauch einfach zusammenzuschieben und zur Wand drehen. Sie finden wieder Ihr gewohntes Raumbild vor.

Bis max. 210 cm
Modell **RTS**:
schwenkbar



Bis max. 220 cm
Modell **RTI**:
abknickbar und
schwenkbar



Ab 220 cm
Modell **RTH**:
mit Haken und
Deckenstütze




Teleskope

Optimiert in Handhabung, Reinigung und Desinfektion




Glatte Teleskoprohre und Rundungen für eine hygiene-freundliche Oberfläche.

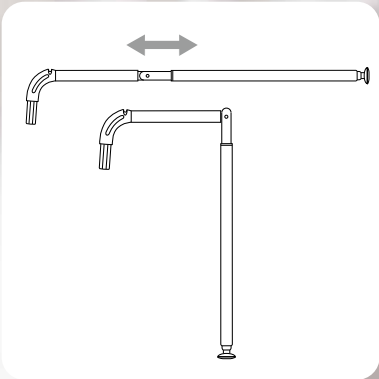

Modell RTI: Abnickmechanik nahtlos integriert.



Bei Belastung klinken sich die Vorhangringe aus den Ösen der Vorhänge aus und vermeiden somit Verletzungen und Beschädigungen am System.

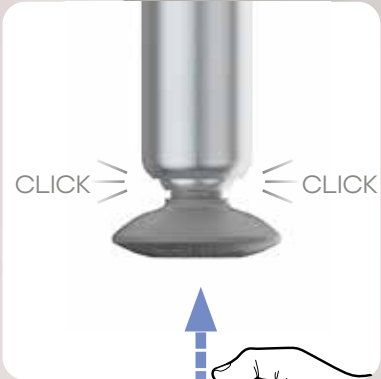

Endstück mit Arretierung – fixiert Teleskop in Ruhestellung



Teleskop Modell RTS - schwenkbar



Teleskope Modell RTS - schwenkbar



ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



Modell	Teleskopauszug		Gewicht	Vorhangringe im Lieferumfang enthalten Ø 42 mm
RTS 1.2	55 cm → 120 cm		0,5 kg	
RTS 1.5	65 cm → 150 cm		0,6 kg	
RTS 2.1	85 cm → 210 cm		0,7 kg	




Vermeidet Schäden: bei Belastung klinken sich die Ringe aus den Ösen der Vorhänge aus.

Wand-/Geräte-
schienenhalter
siehe Seite 14




Empfohlene Vorhänge siehe ab Seite 22


RTX ropitex

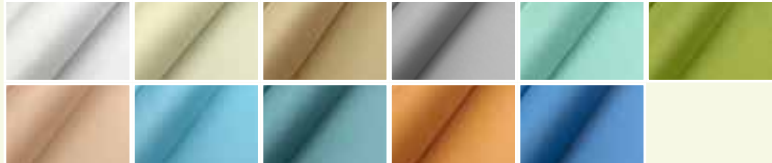

CQ Cleanique



VHC staph CHEK

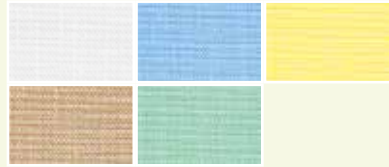

Teleskop Modell RTI - abknickbar und schwenkbar



Teleskope Modell RTI - abknickbar und schwenkbar



ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



Modell	Teleskopauszug	Gewicht		Vorhangringe im Lieferumfang enthalten 	 Vermeidet Schäden: bei Belastung klinken sich die Ringe aus den Ösen der Vorhänge aus.
RTI 1.3	70 cm → 130 cm 	CE	0,6 kg		
RTI 1.6	80 cm → 160 cm 	CE	0,7 kg		
RTI 2.2	100 cm → 220 cm 	CE	0,8 kg		


Wand-/Geräte-
schienenhalter
siehe Seite 14





Empfohlene Vorhänge siehe ab Seite 22

RTX ropitex


CQ Cleanique


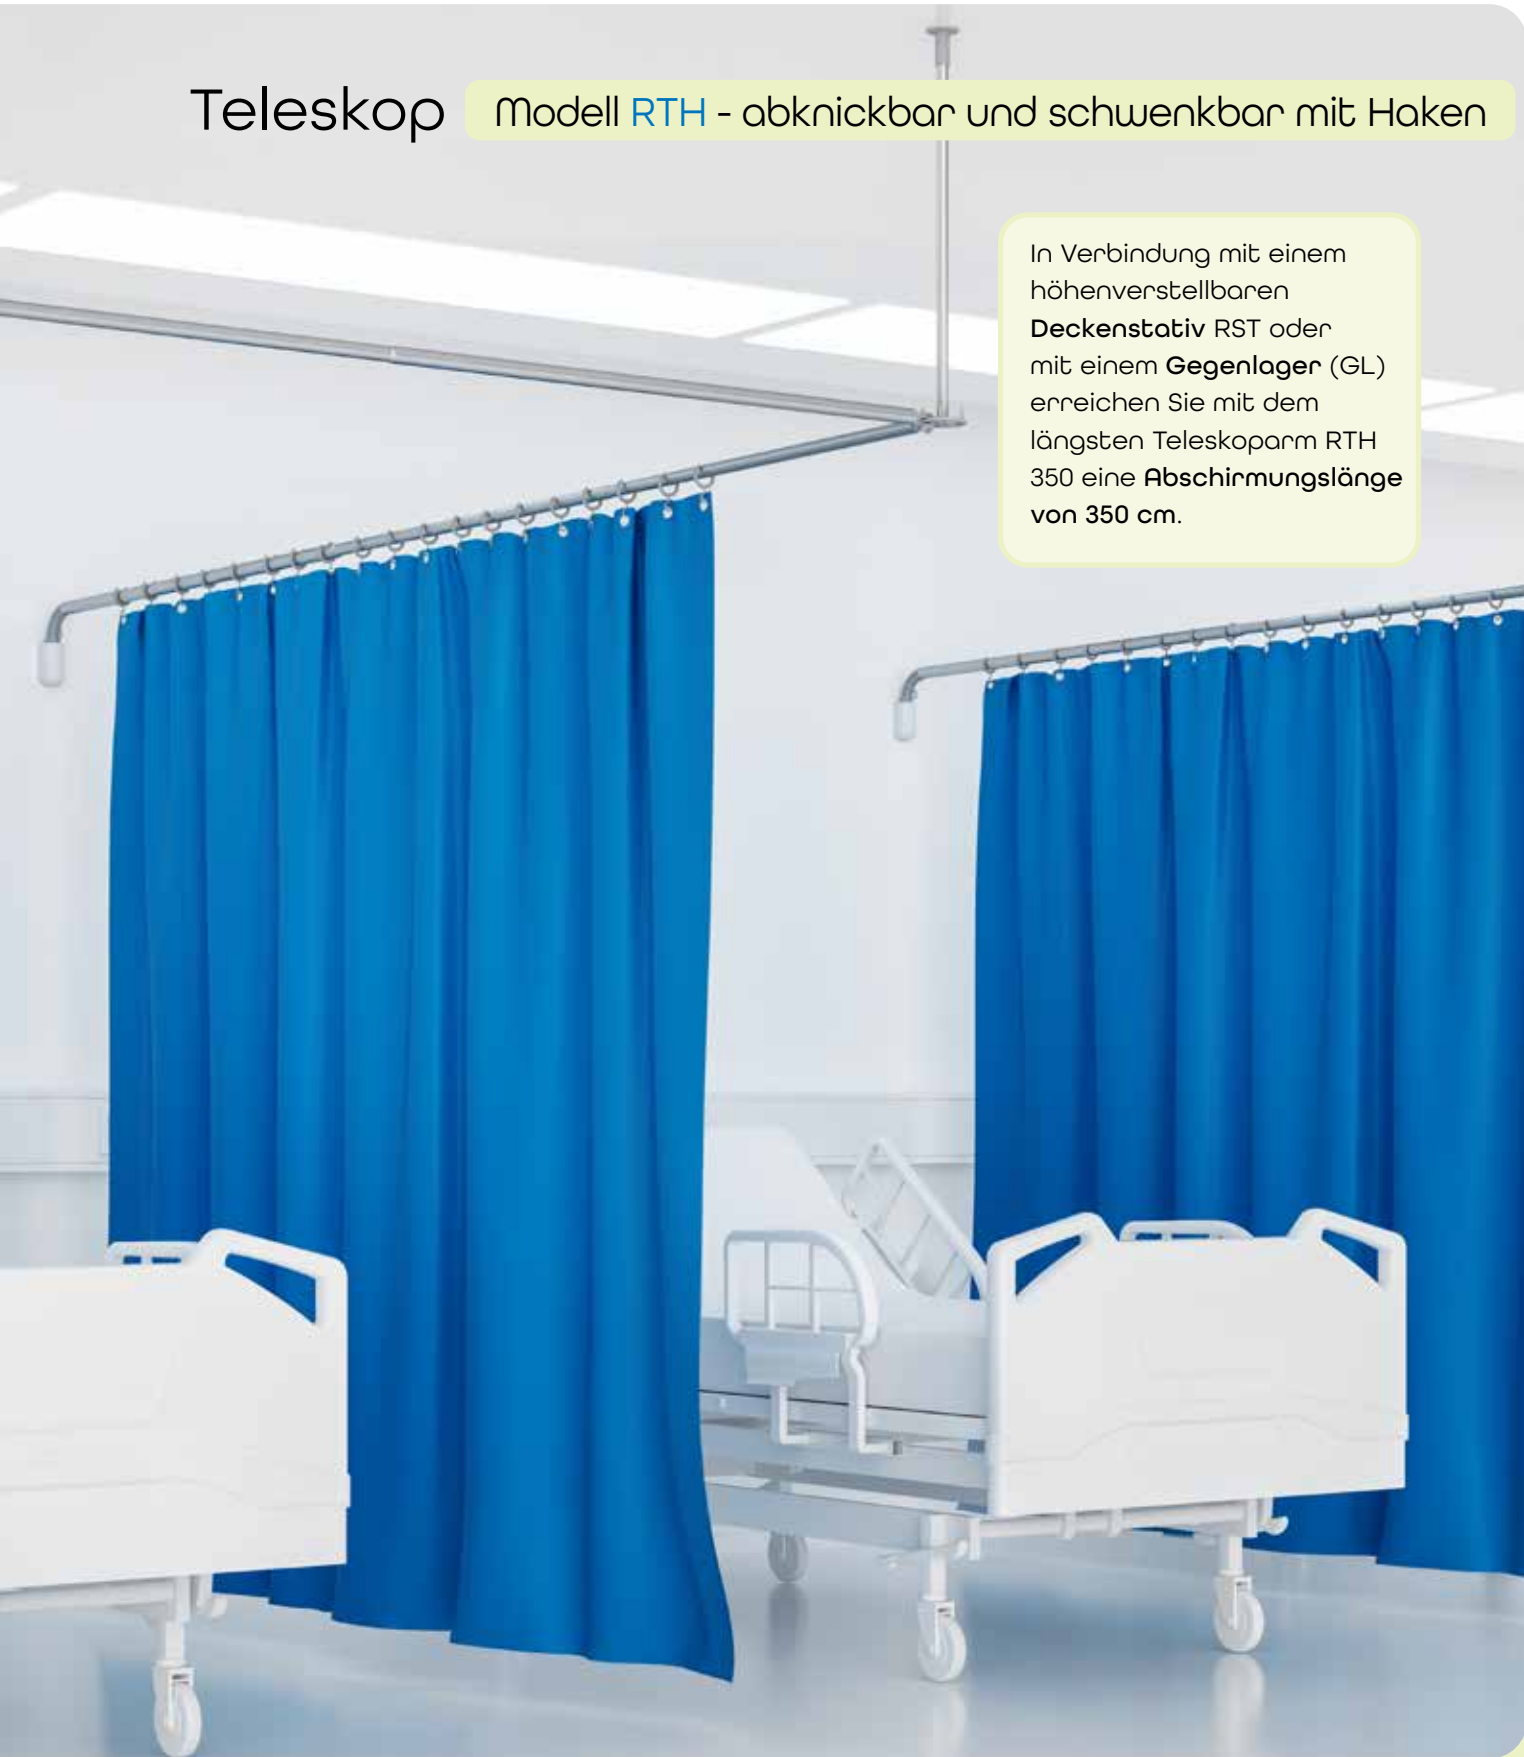
VHC staph CHEK


10

ropimex® 11

Teleskop Modell RTH - abknickbar und schwenkbar mit Haken


In Verbindung mit einem höhenverstellbaren **Deckenstativ RST** oder mit einem **Gegenlager (GL)** erreichen Sie mit dem längsten Teleskoparm RTH 350 eine **Abschirmungslänge von 350 cm**.



Teleskope Modell RTH - abknickbar und schwenkbar mit Haken



Scannen

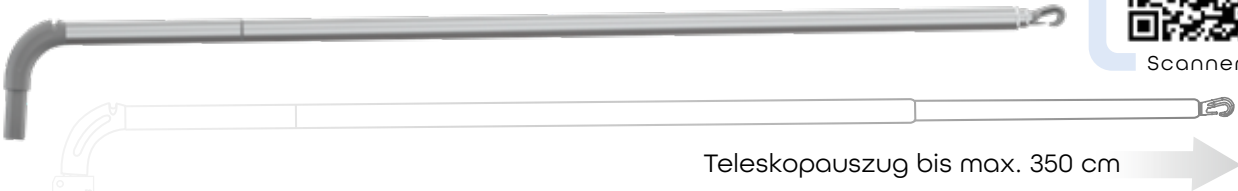

Für Montage
Frei im Raum:
Deckenstativ



Für Montage
Wand zu Wand:
Gegenlager



ropimex® - Teleskope bestehen aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen, glasfaserverstärkten Kunststoffen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Modell	Teleskopauszug	Gewicht	Im Lieferumfang enthalten
RTH 300	300 cm mit Haken am distalen Ende 142 cm → 300 cm	1,0 kg	Wandhalter WH 95
RTH 350	350 cm mit Haken am distalen Ende 152 cm → 350 cm	1,1 kg	Vorhangringe VR Gegenlager GL

Modell RST - verstellbare Deckenstative

Modell	Auszug	Raumhöhe von - bis
RST 4	45 -75 cm	245 - 275 cm
RST 8	75 -135 cm	275 - 335 cm
RST 10*	110 -200 cm	335 - 400 cm


*ohne Abbildung



Die glasfaserverstärkte Polyamidscheibe am unteren Ende des Deckenstatives dient zur Aufnahme der Haken der Teleskoparme, Modelle RTH

Teleskophalterungen

Modell **WH** - Wandhalterungen
Modell **GSH** - Halterungen für Geräteschienen

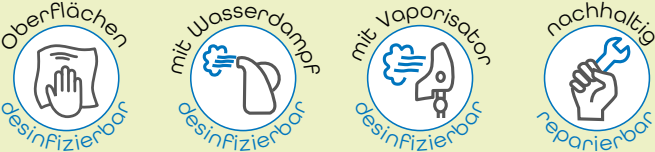

WH: Wandhalterungen für Teleskope



Modell		Maße
WH 95	Wandhalter für alle Teleskope, Alu-Druckguss, Schrauben verdeckt, justierbar zum Ausgleich von Wandunebenheiten, Farbbeschichtet, Farben weiß (RAL 9010), signalgrau (RAL 7004)	Höhe 10 cm Breite 6 cm
WH 95 PL	Für Wände mit geringer Festigkeit z. B. Gipskartonplatten. Wandhalter für alle Teleskope, weiß oder signalgrau, Schrauben verdeckt, montiert auf Plexiglasscheibe 20/15 cm	Höhe 15 cm Breite 20 cm
WH	Wandhalter für alle Teleskope	
WH/LA	Wandhalter zur Überbrückung von Versorgungskanälen bis 15 cm	Höhe 16,5 cm Breite 6 cm
WH/F	Wandhalter mit Kordelschraube	

GSH: Teleskophalterungen für Geräteschienen



Modell		Maße
GSH/95	Teleskophalter für Geräteschienen, Neigung justierbar	Höhe 10 cm Breite 6 cm
GSH/N	Teleskophalter für Geräteschienen, wandgestützt, höhenverstellbar	Höhe 55 cm Breite 5 cm
GSH/DK	Teleskophalter mit „Doppelklaue“ für Geräteschienen, höhenverstellbar	Höhe 55 cm Breite 5 cm
GSH/F	Teleskophalter für Geräteschiene 25/10 mm, Befestigung mittels Klemmschraube	Höhe 13,5 cm Breite 4 cm

Mobilschirm Modell FG95



Vorhänge
waschbar


Oberflächen
desinfizierbar

mit Wasserdampf
desinfizierbar

mit Vaporisator
desinfizierbar

nachhaltig
reparierbar

FG95 Fahrgestell

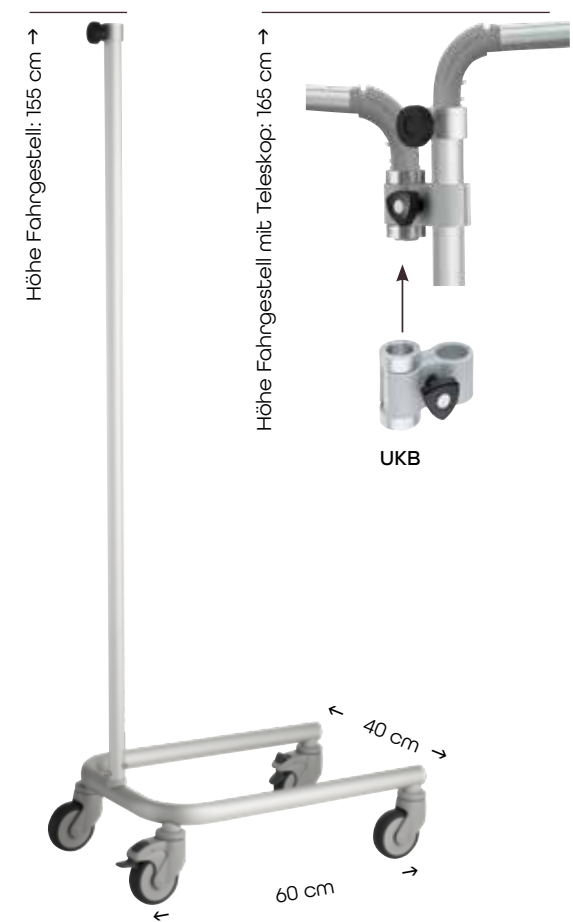

Modell	
FG95	Fahrgestell , 155x60x40 cm (H/T/B), 4 Rollen ø 100 mm, 2 Rollen davon Feststellbar. Aluminium eloxiert, glasfaserverstärktes Polyamid, korrosionsgeschützt, desinfizierbar. In das Fahrgestell FG 95 können alle Teleskope der Modellreihe „RTI“ eingesetzt werden.
LA	Elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis.
UKB	Universalklaue zur Aufnahme eines zweiten Teleskops. Nur mit RTI 1.3 oder RTI 1.6.



Wir empfehlen folgende Ausstattung

Mit einem Teleskop		
RTI 2.2	Teleskop abknickbar, Auszug 220 cm	CE
Mit zwei Teleskopen und UKB-Klaue		
RTI 2.2	Teleskop abknickbar, Auszug 220 cm (nicht für die UKB-Klaue geeignet)	CE
RTI 1.6	Teleskop abknickbar, Auszug 160 cm	CE
RTI 1.3	Teleskop abknickbar, Auszug 130 cm	CE

Empfohlene Vorhänge
siehe Seite ab Seite 22

RTX ropitex

CQ Cleanique VHC staph CHEK

Vario Schienensystem modell RVS



Vario Schienensystem RVS:
Ein System – jede Menge Möglichkeiten!
Schräge Wände? Spitze Winkel?
Kein Problem!

Wir liefern Wandanschlüsse,
die sich stufenlos um bis zu
180 Grad verstellen lassen –
und jede Asymmetrie in
der Architektur ausgleichen.
Umzug oder Renovierung –
das Schienensystem ist so
konzipiert, dass es sich jederzeit
neuen Anforderungen anpasst.


- schnell montiert
- mega-variabel
- langlebig




Empfohlene Vorhänge

siehe ab Seite 22

RTX ropitex

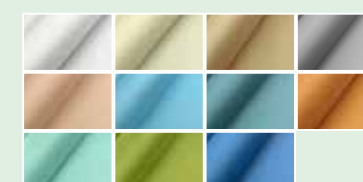

VHC staph CHEK



CQ Cleanique



Vario Schienensystem Modell RVS




Scannen

Einfache Bestellung: Skizze genügt!

Erstellen Sie einfach eine handgezeichnete, vermaßte Skizze der gewünschten Raumaufteilung, tragen Sie die Breiten- und Längenmaße ein und geben Sie die Raumhöhe und die gewünschte Durchgangshöhe an.

Wir stellen Ihnen das System komplett zusammen.

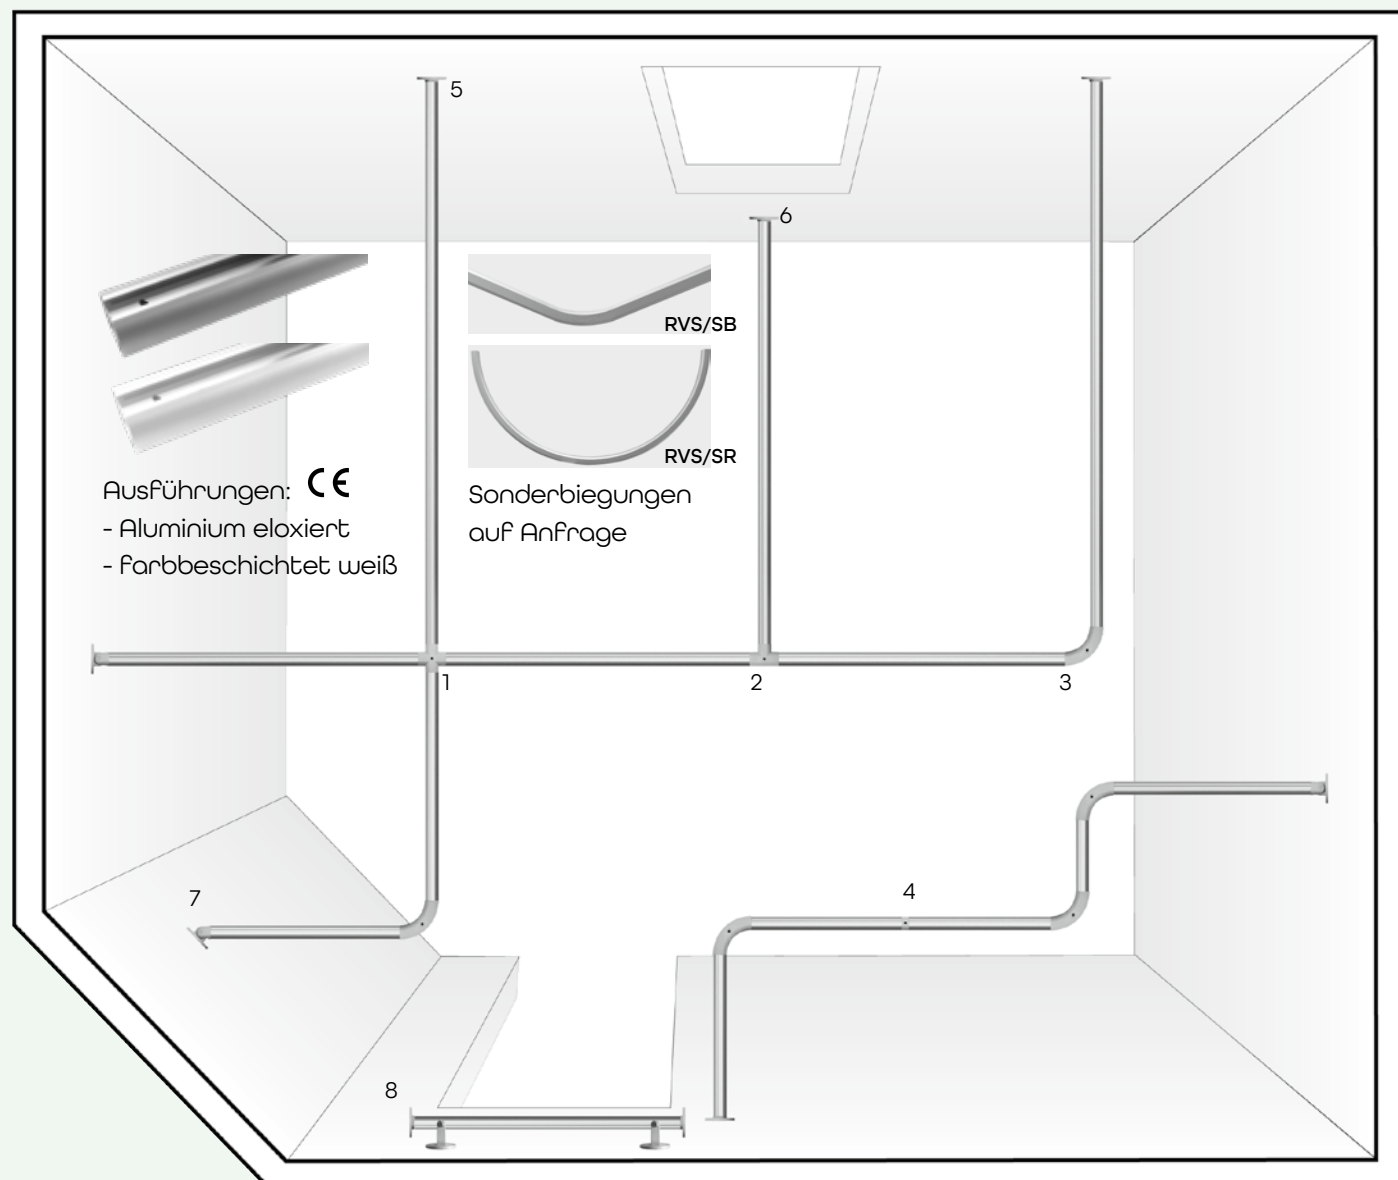

Ausführungen: **CE**
- Aluminium eloxiert
- Farbbeschichtet weiß

Sonderbiegungen
auf Anfrage
RVS/SB
RVS/SR



Vorhangring RVS/VR
aus unzerbrechlichem
Polyamid: Klinkt sich
bei Überlast (ca. 2 kg)
aus der Vorhangöse.




Ringstopper: Zur Fixierung
des ersten Ringes oder als Ringstopper




Silikonabdeckprofil
RVS/AP

Mit den RVS-Verbindern schaffen Sie Kabinen nach Wunsch




Kreuzverbinder
(RVS/KV)



T-Verbinder
(RVS/TV)



Bogenverbinder
RVS/BV
(Radius 60 mm)



Nachträglich verändern:
einfach Profilrohr
trennen und Verbinder
Ihrer Wahl einbauen,
z. B. Linienverbinder
RVS/LV


RVS-Wandanschlüsse - Für jede Anforderung



Frei im Raum endend:
Endkappe RVS/EK
stoppt den Vorhang.



Gerade an die Wand:
Wandanschlusstück
RVS/WA




Schräge Wände, spitze Winkel:
der Vario-Wandanschluss RVS/WAV gleicht Asymmetrien
bis 180° aus sowie Längendifferenzen bis +/- 5 mm.

Flexibel an die Decke - RVS Deckenanschlüsse



Montage direkt
unter der Decke:
mit Deckenhalter
RVS/DH (Abstand OK
Decke bis UK Schiene
ca. 6 cm).



Problemlos über
Stürze: z. B. bei
Fenstern oder
Türen mit dem
Wandanschluss
RVS/WAS




Abhängung auf
Durchgangshöhe:
mit der verstell-
baren Decken-
stütze (+/- 2 cm)
RVS/DS



Für Frei im Raum
endende RVS-Schienen:
verstellbare
Doppeldeckenstütze
(+/- 2 cm) RVS/DDS




Optional:
Verstärkungs-
scheibe für
Deckenstativ
bei z. B. Gips-
kartondecken

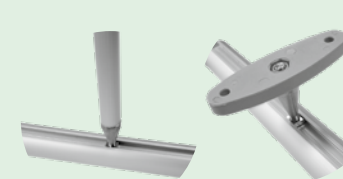

Verankerung an Profilschiene:
mittels Vierkantenmutter auf der
ganzen Strecke möglich; Für
verstellbare Deckenstütze RVS/DS
oder mit Deckenhalter RVS/DH.
Max. Abstand: 2 m.



Verankerung über alle Verbinder:
Serienmäßige Gewindebohrung
zum Einschrauben der verstellbaren
Deckenstütze RVS/DS oder des
Deckenhalters RVS/DH gibt sicheren
Halt.

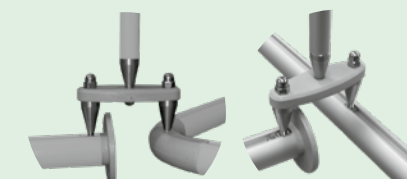

Abstandhalter:
RVS/AH für Bogen
und T-Lösung.

Vorhänge



RTX: ropitex BIOACTIVE der neue ropimex®-Vorhang für die Station aus 100 % bioaktiver Polyester-Faser



Scannen

- Warenbreite: 210 cm
- Warengewicht: 140 g/m²



- Pflegeanleitung




Größentabelle

	Breite	Höhe in cm
RTX 110	110	175
RTX 121	140	120
RTX 122	140	140
RTX 123	140	175
RTX 151	170	120
RTX 152	170	140
RTX 153	170	175
RTX 200	200	175
RTX 211	230	120
RTX 212	230	140
RTX 213	230	175
RTX 215	250	175
RTX 217	270	175
RTX 300	300	175
RTX 330	330	175
RTX 360	360	175
RTX 390	390	175
RTX 420	420	175
RTX 460	460	175
RTX 500	500	175

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Lieferbar in 11 Farben

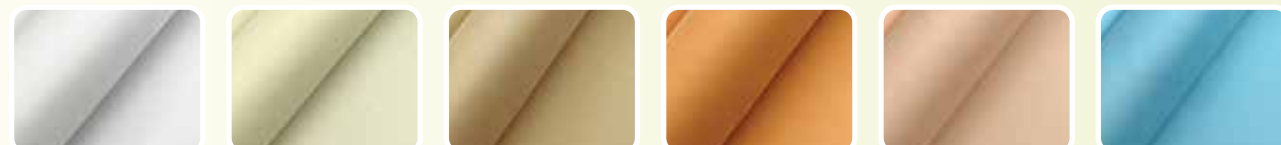

Weiß Champagner Leinen Kumquat Pfirsich Himmelblau



Türkisblau Ozeanblau Kiesel Pastellgrün Pistazie

Schwerentflammbare Vorhänge können Leben retten!



staph CHEK®

VH/C: ropimex®-Vorhänge aus staph CHEK für Station und Nasszelle



Scannen

- Warenbreite: 180 cm
- Warengewicht: 330 g/m²




- Pflegeanleitung



Größentabelle


	Breite	Höhe in cm
VH/C 121	140	120
VH/C 122	140	140
VH/C 151	170	120
VH/C 152	170	140
VH/C 211	220	120
VH/C 212	220	140

Sonderanfertigungen auf Anfrage



1. Dauerhaft eingebettet: aktive antibakterielle Komponenten

Lieferbar in 5 Farben

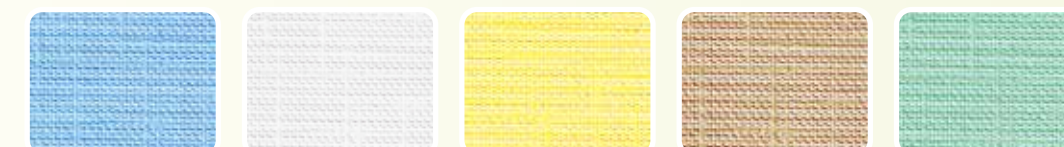

hellblau weiß gelb beige mint



Cleanique®

CQ: ropimex®- nahtfreier Hygienevorhang
aus thermoplastischem Polyether-Polyurethan
für Station und Nasszelle

- Warenbreite: 190 cm
- Warengewicht: 270 g/m²



- Pflegeanleitung



Größentabelle

	Breite	Höhe in cm
CQ108	100	80
CQ128	120	80
CQ121	140	120
CQ122	140	140
CQ123	140	170
CQ151	170	120
CQ152	170	140
CQ153	170	140
CQ211	220	120
CQ212	220	140
CQ213	220	170
CQ1220	120	190
CQ1420	140	190
CQ1620	160	190
CQ1820	180	190
CQ2020	200	190
CQ2220	220	190
CQ2420	240	190
CQ2720	270	190
CQ3020	300	190
CQ3320	330	190

Sonderanfertigungen
auf Anfrage

Lieferbar in 2 Farben



samtweiß

himmelblau


ZEROTEX

ZEROTEX

ropimex® Zerøtex - non-woven
aus 100 % Polypropylen (PP).
Spart Zeit und Kosten



- Warenbreite: ca. 210 cm
- Warengewicht: 70 g/m²



Passend für
ropimex-Teleskope RTS und RTI
sowie das RVS Schienensystem



Größentabelle

	Breite x Höhe in cm
passend für	
Z1516	RTS 1.2 150 x 160
Z1517	RTI 1.3 150 x 175
Z1816	RTS 1.5 180 x 160
Z1817	RTI 1.6 180 x 175
Z2116	RTS 2.1 210 x 160
Z2117	RTI 2.2 210 x 175

Mindestabnahme 10 Stück / pro
Farbe und Größe.

Lieferbar in 5 Farben



mittelblau


gelb

hellgrau

apfelgrün

creme

Faltvorhang ropicare

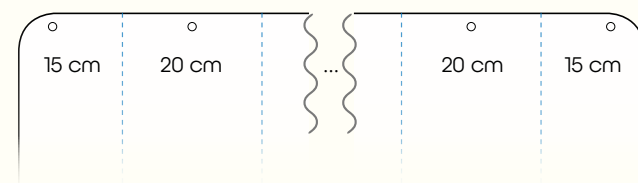

Lamellenbreite: 20 cm,
Anfang- und Schlusslamelle: 15 cm



Nur in Verbindung
mit ropimex® Vario
Schienensystem RVS.
● Farbbeschichtet
weiß (siehe S. 18 - 21)



ROC : ropimex®- Faltvorhang
aus PVC/Polylestergewebe.
Einfache Pflege – ohne zu waschen



Scannen

- Warenbreite: 180 cm
- Warengewicht: 570 g/m²



- Pflegeanleitung
desinfizierbar
auf der
Oberfläche

Größentabelle

	Breite	Höhe in cm
ROC 110	110	175
ROC 130	130	175
ROC 150	150	175
ROC 170	170	175
ROC 190	190	175
ROC 210	210	175
ROC 230	230	175
ROC 250	250	175
ROC 270	270	175
ROC 290	290	175
ROC 310	310	175

Sonderanfertigungen auf Anfrage



Optional mit einem, auf die
gesamte Vorhangbreite
ausgelegten durchsichtigen
Bereich erhältlich.

Lieferbar in 8 Farben



Vorhangring ROC/VR
Passend für ropimex®
Vario-Schienensystem RVS.
Erlaubt ein vollständiges
Zusammenschieben des
Faltvorhanges (nicht im
Lieferumfang enthalten)



Ringstopper RVS/RS
zur Fixierung eines Vor-
hangrings am Anfang
oder am Ende der Schiene

Faltwand RFW - wandmontiert



Scannen

Füllmaterial:
blickdicht
aber licht-
durchlässig

blickdichte,
360°
Scharniere

10 JAHRE
Garantie
auf
Scharniere

Die robuste und stoßfeste Faltwand ist blitzschnell in Position gebracht und nach Gebrauch wieder an der Wand geparkt.

Blickdichtes aber lichtdurchlässiges Füllmaterial in hochwertigem Aluminiumprofil schafft eine freundliche, helle Atmosphäre.

Eine individuelle Note erhält die Faltwand durch moderne Flügeldesigns, die in verschiedenen Farben gestaltet werden können.



CE

Faltwand RFW wandmontiert



NEU!

Jetzt exklusiv mit Sharky.

Sharky Care: ein Herzensprojekt, das bewegt.
Gemeinsam mit der Sharky Schwimmschule Köln unterstützen wir kostenlose Schwimmkurse für krebserkrankte Kinder.




Faltwand RFW zur Wandmontage CE

Flügelbreite	30 cm
Höhen	145 / 165 / 185 cm
Gewicht	3,00 / 3,50 / 4,00 kg / Flügel
Rahmen	Rahmen- und Scharnierprofile: stranggepresstes Aluminium (Al Mg Si 05), eloxierte Oberfläche, Verbindungsschrauben: V2A Edelstahl, nichtrostend
Kunststoffteile	PA 6 GF 15, Polyamid mit 15 % Glasfasern
Füllplatten	Polycarbonat 2 mm, weiß transluzent, schwerentflammbar, Baustoffklasse DIN EN13501-1, B-s1 d0, extrem schlagzäh
Pflege	handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel


Abschirmung offene Breite

3-Flügelig	90 cm	
4-Flügelig	120 cm	
5-Flügelig	150 cm	
6-Flügelig	180 cm	
7-Flügelig	210 cm	
8-Flügelig	240 cm	
9-Flügelig	270 cm	
10-Flügelig	300 cm	



Blickdichte 360° Scharniere.
Die RTC-Einheit (ropimex®-Turn & Connect) ermöglicht Flügeldrehungen von 360°.

29 Farben
24 Designs
siehe Seite 34-35



Faltwand RFW Zubehör



Abstandhalter-Set RFW-WA

Abstandhalter-Set (2 Stück) für Wandbefestigung, Standardabstand 100 mm, Sonderlänge nach Maßangabe bis 400 mm möglich



Klauenset RFW-KLS

Klauenset (2 Stück) zur Befestigung an doppeläufiger Normschiene

Faltwand RFW säulenmontiert



Edelstahlsäule für Faltwand CE

Ideal überall dort, wo ein Wandanschluss nicht möglich ist. Edelstahlsäule in der Dimension 5 x 5 cm.

In 3 Höhen lieferbar.

RFW-ES4	Höhe 145 cm, Gewicht 5,00 kg
RFW-ES6	Höhe 165 cm, Gewicht 5,50 kg
RFW-ES8	Höhe 185 cm, Gewicht 6,20 kg
Faltwand	Beschreibung siehe Seite 30

Edelstahlsäule max. mit 4 Faltwänden bestückbar



Faltwand RFW - mit Fahrgestell



- Füllmaterial:
blickdicht
aber licht-
durchlässig
- blickdichte,
360°
Scharniere
- 10 JAHRE
Garantie
auf
Scharniere



Faltwand RFW mit Fahrgestell: Aufstellen, auseinanderziehen, nach Gebrauch zusammenfallen und wegrollen – so einfach wie die Handhabung ist die Pflege der leicht zu reinigenden Oberflächen aus Aluminium und kratzfestem Polycarbonat.



Fahrgestell für Faltwand CE

Die fahrbare Version mit max. 10 Flügeln ermöglicht den mobilen Einsatz. Bitte beachten: fahrbare Faltwände nur in den Höhen 145 und 165 cm

RFW-FG4	Höhe 145 cm, Gewicht 14 kg
RFW-FG6	Höhe 165 cm, Gewicht 15 kg
Fahrgestellfuß	52 x 59 cm
Faltwand	Beschreibung und Abschirmlänge siehe Seite 30

Hinweis:
An ein Fahrgestell montiert, ist die Faltwand nur fahrbar. Eine Umsetzung an Wand bzw. Geräteschiene oder Säule ist damit nicht möglich.



29 Farben

24 Designs

siehe Seite 34-35



Für eine bequeme Handhabung - ausgeklügelte Details wie feststellbare Rollen und Hebemechanik


Oberflächen
desinfizierbar







mit Wasserdampf
desinfizierbar


mit Vaporisation
desinfizierbar


nachhaltig
reparierbar



Faltwand RFW 29 Farben

				
01 Goldgelb	02 Badtürkis	03 Nelkenrot	04 Klarblau	05 Kupferbraun
				
06 Vespagelb	07 Opaltürkis	08 Rotgrau	09 Pariserblau	10 Melonenrot
				
11 Aprikosencreme	12 Clowngrün	13 Tüllviolett	14 Madonnablau	15 Apricotorange
				
16 Milchsterneweiß	17 Bergseehelltürkis	18 Rosenholzapricot	19 Blaugrau	20 Mohairmauve
				
21 Nilgrün	22 Markergrün	23 Saharalichtrot	24 Bermudablau	25 Sanftgreige
				Standard: weiß transluzent (ohne Aufpreis)
26 Nebelgrau	27 Hellpistazie	28 Pfefferweiß	29 Altweiß	30 Standard weiß transluzent

Gestalten Sie Ihre Wunsch-Faltwand jetzt bequem online:




scannen

<https://ropimex.com/konfigurator/>




Farben in Anlehnung an RAL D2, Farbabweichungen produktionsbedingt möglich.

Faltwand RFW 24 Designs


Struktur			
	Brightwood	Darkwood	Abstract
	Floral		
Ginkgo		Yellowpalm	Dandelion
Landschaft			
	Wildplants	Pivoine	Papillion
	Landschaft		
Meadow		Lavender	Leaves
Landschaft			
	Relaxbeach	Heron	Town
	Kinder		
Flamingo		Bananaplants	Dreambeach
Kinder			
	Dino	Space	Submarine
	Pop Art		
Sharky		Care	Clinics

Butterfly-Faltwand Modell RBF

Füllmaterial:
blickdicht
aber licht-
durchlässig

blickdichte,
360°
Scharniere

10 JAHRE
Garantie
auf
Scharniere

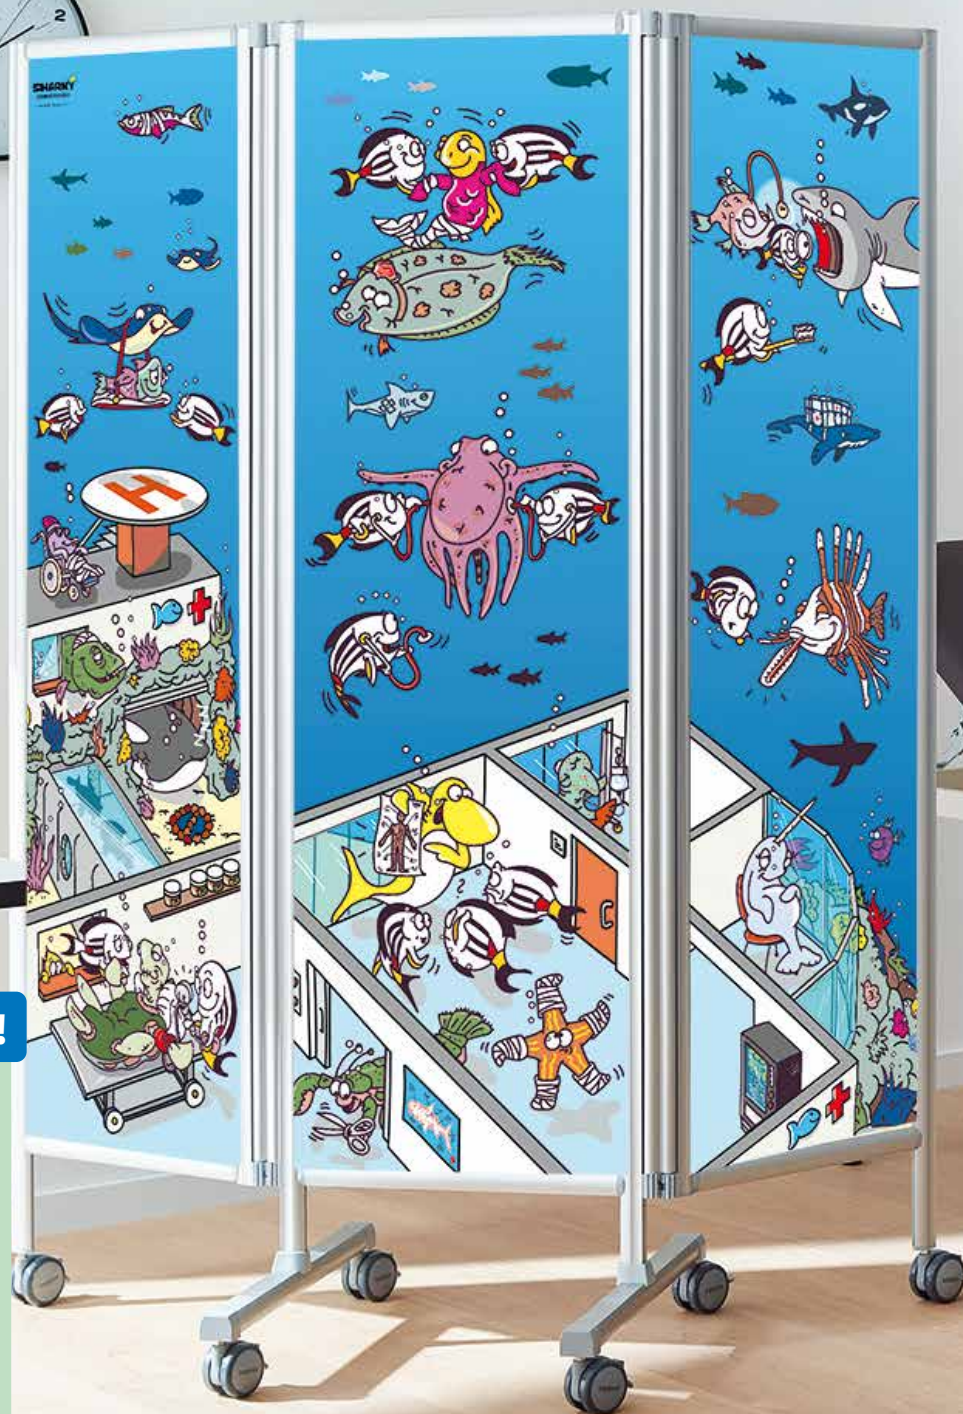

NEU!

Jetzt exklusiv mit
Sharky.

Sharky Care: ein
Herzensprojekt,
das bewegt.
Gemeinsam mit der
Sharky Schwimmschule
Köln unterstützen
wir kostenlose
Schwimmkurse für
krebserkrankte Kinder.




CE




2 Formate erhältlich

RBF

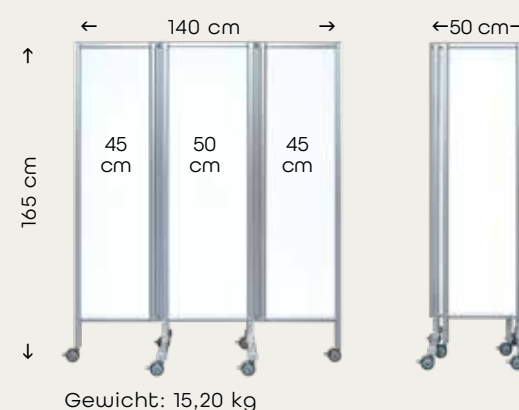

RBF200

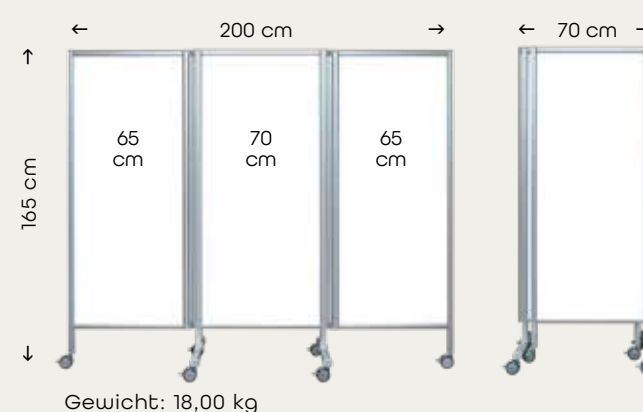







ropimex® Butterfly-Faltwand RBF CE

3-Flügelig, mit mittig auf Doppel-Querfuß
zentriertem Flügel und beidseitig um 360°
drehbaren Flügeln




Material	Alu-Designprofile, natur-eloxiert mit Polycarbonat-Füllplatten, desinfizierbar, schwerent- flammbar, extrem schlagzäh, Kunststoffteile aus Polyamid, hellgrau, Kunststoffrollen Ø 65 mm, feststellbar
Farben	Standard weiß, transluzent. Optional 29 Farben, 21 Designs



Butterfly Faltwand RBF / RBF 200 29 Farben

				
01 Goldgelb	02 Badtürkis	03 Nelkenrot	04 Klarblau	05 Kupferbraun
				
06 Vespagelb	07 Opaltürkis	08 Rotgrau	09 Pariserblau	10 Melonenrot
				
11 Aprikosencreme	12 Clowngrün	13 Tüllviolett	14 Madonnablau	15 Apricotorange
				
16 Milchsterneweiß	17 Bergseehelltürkis	18 Rosenholzapricot	19 Blaugrau	20 Mohairmauve
				
21 Nilgrün	22 Markergrün	23 Saharalichtrot	24 Bermudablau	25 Sanftgreige
				Standard: weiß transluzent (ohne Aufpreis)
26 Nebelgrau	27 Hellpistazie	28 Pfefferweiß	29 Altweiß	
				30 Standard weiß transluzent

Butterfly Faltwand RBF / RBF200 24 Designs

Struktur				
	Brightwood	Darkwood	Abstract	Abstract
Floral				
	Ginkgo	Yellowpalm	Dandelion	Dandelion
				
	Wildplants	Pivoine	Papillon	Papillon
				
	Meadow	Lavender	Leaves	Leaves
Landschaft				
	Relaxbeach	Heron	Town	Town
				
	Flamingo	Banapalms	Dreambeach	Dreambeach
Kinder				
	Dino	Space	Submarine	Submarine
				
	Sharky	Care	Clinics	Clinics

Gestalten Sie Ihre Wunsch-Faltwand jetzt bequem online:



Farben in Anlehnung an RAL D2, Farbabweichungen produktionsbedingt möglich.

Paravent Butterfly Modell RBP

blickdichte,
360°
Scharniere

10
JAHRE
Garantie
auf
Scharniere



Feststellbare Rollen






Bespannung:
staph CHEK



Scannen



In drei Formaten erhältlich

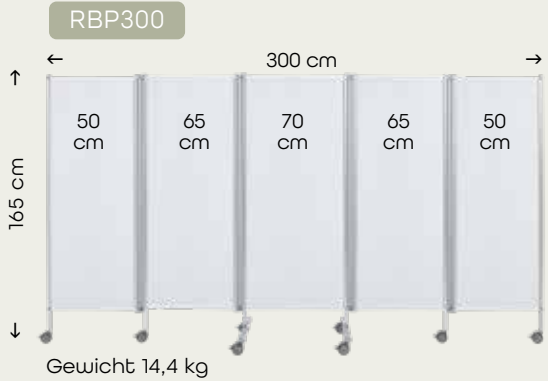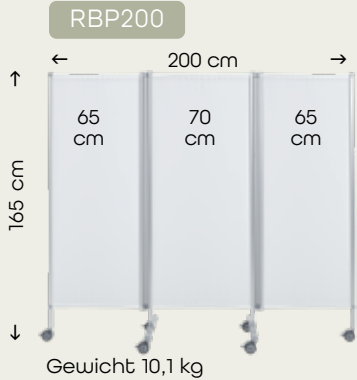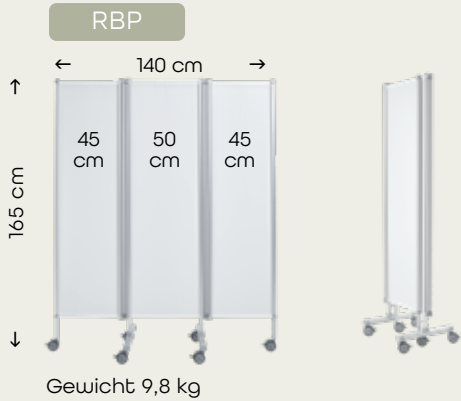

ropimex® Paravent Butterfly RBP CE

3-Flüglig, mit mittig auf Doppel-Querfuß zentriertem Flügel und beidseitig um 360° drehbaren Flügeln	
Material	Rahmen: Alu-Designprofile, eloxiert, Fuß- und Abdeckkappen aus Polyamid, hellgrau. Kunststoffrollen, Ø 65 mm feststellbar
Bespannung	Standardbespannung staph CHEK. staph CHEK-Gewebe ist antimikrobiell, schwerentflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig. Es muss nicht gewaschen werden. Flecken werden mit Tuch, Reiniger und Desinfektionsmittel einfach abgewischt. Gegen Aufpreis mit ropitex-Bespannung erhältlich
Farben	weiß, hellblau, gelb, beige, mint

Empfohlene Vorhänge
siehe ab Seite 23

VHC staph CHEK





Leichtparavent Modell RLP

blickdichte,
360°
Scharniere

10
JAHRE
Garantie
auf
Scharniere


Bitte beachten Sie: Paraventflügel müssen immer im Winkel zueinander stehen, sofern kein ropimex®-Standfuß (Modell RLP/C) eingesetzt wird siehe Seite 45.

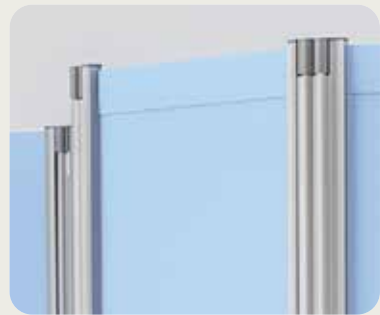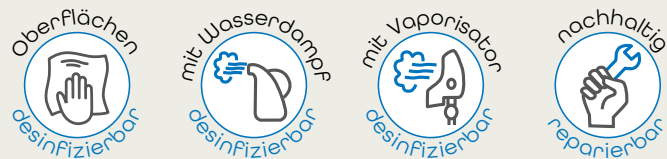

Scannen


ropimex®-Leichtparavents überzeugen durch die leichte Handhabung. Mit den 360° blickdichten Scharnieren lässt sich jeder Flügel in die gewünschte Position bringen. Bespannung ohne Faltenwurf.

RLP/2




Gewicht: 4,3 kg

RLP/3



6,8 kg

RLP/4



9,2 kg

RLP/5



11,7 kg

ropimex® Leichtparavent RLP

Material	Rahmen: Alu-Designprofile, eloxiert, Fuß- und Abdeckkappen aus Polyamid, hellgrau. Optional: Kunststoffrollen, schwarz	
Bespannung	Standardbespannung staph CHEK. staph CHEK-Gewebe ist antimikrobiell, schwerentflammbar, selbstverlöschend, antistatisch und langlebig. Es muss nicht gewaschen werden. Flecken werden mit Tuch, Reiniger und Desinfektionsmittel einfach abgewischt. Gegen Aufpreis mit ropitex-Bespannung erhältlich	Empfohlene Vorhänge siehe Seite 23
Farben	weiß, hellblau, gelb, beige, mint	




Standfuß zur Stabilisierung der Leichtparavents Modell RLP/C



Standfuß RLP/C



zur Aufnahme von bis zu 4 Paravents



3 Paravents im Standfuß



4 Paravents im Standfuß



Paravents in Reihe als Leitsystem



ropimex® Standfuß für Leichtparavents

Modell RLP/C	Standfuß zur Stabilisierung des Paravents bei gestreckter Aufstellung (Ausnutzung der offenen Breite) und/oder zur Aufnahme mehrerer Paravents (max. 4 pro Standfuß), als Abtrennung oder zum Aufbau eines Leitsystems		
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid (GFK)		
Maße/Gewicht	8 x 15 x 30 cm (H x B x T), Gewicht 1,3 kg		
Variationen	1 Paravents in Linie 1 Paravents im rechten Winkel bis zu 4 Paravents möglich 		

Leichtparavents zur Wandmontage Modell RLP/W



ropimex® Leichtparavent RLP mit Wandanschluss

Modell	Flügel	Gewicht	Breite	Höhe
RLP/W2	2	3,8 kg	100 cm	165 cm
RLP/W3	3	5,7 kg	150 cm	
RLP/W4	4	7,6 kg	200 cm	
RLP/W5	5	9,5 kg	250 cm	

Zubehör

RLP-WA	Abstandhalter-Set (2 Stück) für Wandbefestigung, Standardabstand 100 mm, Sonderlänge nach Maßangabe bis 400 mm möglich	
RLP-KLS	Klauenset (2 Stück) zur Befestigung an doppelläufiger Normschiene	
RLP-ES	Standssäule aus Edelstahl für RLP/W zur Montage frei im Raum, Höhe 1.650 mm	

Duschspritzschutz
Teleskopkabinen

Modell **RDSE/RDLE/RDTE**

Modell **RKLE**

Wandhalter

WH/F, WH 95 siehe S.15



Vorhangringe

im Lieferumfang
enthalten. Farbe grau.



Teleskopkabine

Mit diesem platzsparenden Modell schaffen Sie sich in Sekundenschnelle eine Abschirmung zum Waschen oder Umkleiden entweder als Eck- oder U-Lösung.

Modell	Ecklösung	
		empfohlene Wandhalter
RKLE 1212	Teleskopkabine, max. 120/115 cm, min. 75/70 cm	WH 95 oder WH/F
RKLE 1515	Teleskopkabine, max. 150/145 cm, min. 90/85 cm	
	U-Lösung	
		empfohlene Wandhalter
RKAE 1.2	Teleskoparm in Verbindung mit RKLE 1212 zur Schaffung einer U-Kabine 120x115x120 cm	2 x WH/F
RKAE 1.5	Teleskoparm in Verbindung mit RKLE 1515 zur Schaffung einer U-Kabine 150x145x150 cm	




Duschspritzschutz

Modell	Teleskopauszug		
RDSE	Spritzschutzarm schwenkbar und abknickbar, Auslage 100 cm		empfohlene Wandhalter
RDTE	Spritzschutzarm teleskopisch, schwenkbar, Auslage 95 cm		
RDLE	Spritzschutzarm L- Form, rechts- und linksseitig erwendbar, seitlicher Schenkel 25 cm, schwenkbar und abknickbar, Auslage 95 cm		WH 95 oder WH/F




Empfohlene Vorhänge für Nasszellenbereich: CQ, VH/C siehe S. 23 -24

CQ Cleanique VHC staph CHEK

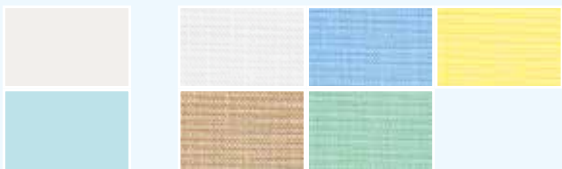

Empfohlene Vorhänge für Umkleidekabinen: RTX siehe S. 22

RTX ropitex



ropimex® überzeugende Produktqualität für höchste Kundenzufriedenheit

ropimex® HyGentle: Produktdesign und Materialkomposition für ein Höchstmaß an Hygiene

Produktdesign: Hygiene beginnt mit der Konstruktion. Ecken, Winkel oder für die Reinigung und Desinfektion ungünstige Geometrien werden soweit wie möglich vermieden.

Materialkomposition: Die Reinigungs-/ Desinfektionsfähigkeit der zur Herstellung des Produktes erforderlichen Materialien steht bei deren Auswahl im Vordergrund. Ziel ist die Verbesserung der Reinigung und die

Reduzierung der mikrobiologischen Belastung. Poröse, saugende Oberflächen gilt es zu vermeiden.

Reinigung und Desinfektion: Wir testen und dokumentieren die Materialien unserer Produkte auf deren naturgemäße Verkeimung. Ebenso dokumentieren wir die Reinigbarkeit und Desinfizierbarkeit mit handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

ropimex® Geschäftsbereiche am Standort Neunkirchen



ropimex® Sichtschutz
Sichtschutzsysteme für den medizinischen Bereich



ropimex® Schallschutz
Sicht- und Schallschutzsysteme für den Officebereich



Zufriedene Kunden in aller Welt



Scannen

Seit 1976 beschäftigt sich ropimex® mit Lösungen zum Schutze der Intimsphäre von kranken und pflegebedürftigen Menschen.

Die Teleskope der ersten Stunde sind noch heute im Einsatz. Aus den Anfängen heraus entwickelte sich ein System, das in seiner Vielfalt, seinen Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten für jeden Kunden eine passende Lösung bietet.

All diese Eigenschaften, beste Beratung durch autorisierte Fachhändler und schnellste Lieferung sichern ropimex® bis zum heutigen Tage zufriedene Anwender in über 60 Ländern auf allen Kontinenten.



ropimex® Unser Engagement



Scannen



Ökologisch / nachhaltig

- ropimex®- Produkte sind zu 98 % deutschen Ursprungs und werden zu 100 % am Standort in Neunkirchen/Saar gefertigt.
- konsequentes Recycling unserer Abfälle wie Aluminium, Stoffreste, Pappe, Kunststoff
- wir schränken unseren Papierverbrauch stark ein.
Ziel: papierloses Büro
- sukzessive Umrüstung stromintensiver Verbraucher
- unsere Produkte sind phthalatfrei



Baum-Pate – ropimex® unterstützt Aufforstungsprojekt von PLANT-MY-TREE®



Sozial

- Wohlbefinden ist eine Priorität. Wir investieren gerne in das Umfeld des Unternehmens
 - ob geräumige, offene Büros mit moderner Ausstattung,
 - freundliche Gemeinschaftsräume,
 - flexible Arbeitszeiten oder
 - Home-Office
- dank dieser praktischen Maßnahmen ist der Krankenstand niedrig, die Fluktuationsrate quasi bei null.



Engagement

Von dem, was wir erwirtschaften, sollen auch diejenigen profitieren, die nicht oder nur eingeschränkt am Leistungsprozess teilhaben können. So engagieren wir uns seit Jahren als Partner bei der Lebenshilfe und anderen, insbesondere jugendfördernden Maßnahmen.

- **Sharky Care ein Herzensprojekt, das bewegt**
Gemeinsam mit der Sharky Schwimmschule Köln unterstützen wir kostenlose Schwimmkurse für krebskranke Kinder. Die Kinder gewinnen nach ihrer Therapie wieder Vertrauen in ihren Körper, erleben Bewegung im Wasser – und vor allem unbeschwerte Momente der Freude. Wir sind dankbar, Teil dieser wertvollen Initiative zu sein und auf diese Weise zu mehr Leichtigkeit und Lebensfreude beitragen zu können.



Medizinprodukt

ropimex® Produkte entsprechen den Anforderungen an die regulatorischen Vorgaben für Medizinprodukte gemäß Anlage der Konformitätserklärung EU 2017/745, ropimex®-Sichtschutzsysteme.

Die Systeme sind so ausgelegt, dass für nahezu jede vorhandene Gegebenheit eine Patientenzone-/ Intimzone geschaffen werden kann - stationär oder mobil.


ropimex® Sichtschutzsysteme sind das individuell anpassbare Zubehör für Medizinprodukte wie Patientenbetten, Behandlungsliegen und Behandlungstühlen in medizinischen Einrichtungen.



Zertifiziert nach:

DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015

Die Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen ROPIMEX R. OPEL GmbH, Bildstocker Str. 12-14, 66538 Neunkirchen für den Geltungsbereich Herstellung und Vertrieb von Sichtschutz- und Schallschutzelementen **ein Qualitätsmanagement- und ein Umweltmanagementsystem eingeführt hat und anwendet.** Die ROPIMEX R. OPEL GmbH erfüllt die Forderungen der DIN EN ISO 9001:2015 und der DIN EN ISO 14001:2015.



Zu Ihrer Sicherheit

ropimex®-Produkte entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards.

Sichtschutz Systeme

Gesundheitswesen | 2026



Teleskope | Teleskoparme | Teleskopkabinen | Mobilschirme | Vario-Schienensystem
Vorhänge | Faltwände | Paravents | Duschspritzzschutz



Scannen

ROPIMEX R. OPEL GmbH
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen
Tel. +49 6821 9 12 77-0
info@ropimex.com · www.ropimex.com

ropimex®
Seit 1976