

# Systèmes de protection des regards

HealthCare | 2026



**Nouveau!**

Illustrations exclusives  
Sharky

**ropimex®**

# Idéal pour tout l'hôpital



Systèmes télescopiques,  
bras télescopiques RTS, RTI..... 4 - 13

Supports pour télescopes  
WH..., GSH... .....14 - 15

Ecran mobile FG95 ..... 16 - 17

Système de rail Vario RVS..... 18 - 21

Rideaux  
RTX, VHC, CQ, Z .....22 - 25

RopiCare  
rideau semi-rigide ROC 26 - 27

Paravent rigide RFW ..... 28 - 35

Paravent rigide Butterfly  
RBF ..... 36 - 39

Paravent Butterfly RBP .....40 - 41

Paravent léger RLP ..... 42 - 45

Cabine télescopique RKLE...,  
Protection contre les  
éclaboussures d'eau RD... ..... 46 - 47

À propos de nous - nos  
engagements, notre philosophie  
Certificats/  
cartes d'échantillons .....48 - 51

ropimex® Isolation acoustique : solutions acoustiques pour des secteurs tels que l'accueil patient, salle d'attente, couloir. Demandez le catalogue maintenant !



Certifié suivant la norme  
DIN EN ISO 9001:2015  
DIN EN ISO 14001:2015



Les produits ropimex® sont conformes aux exigences réglementaires relatives aux dispositifs médicaux, telles que définies dans l'annexe de la déclaration de conformité UE 2017/745, systèmes de protection visuelle ropimex®



Visitez notre  
salle d'exposition  
virtuelle !



Scanner ici



# Systèmes télescopiques

Aucune gêne au sol  
avec nos systèmes  
télescopiques ropimex®.  
Fermez et pivotez  
contre le mur.

Jusqu'à 210 cm  
Modèle **RTS**:  
pivotant



Jusqu'à 220 cm  
Modèle **RTI**:  
pliable et pivotant



A partir de 220 cm  
Modèle **RTH**:  
pliable et pivotant  
avec crochet




# Systèmes télescopiques

Optimisés en  
terme de  
manipulation, de  
nettoyage et  
de désinfection




Tube aluminium et courbes lisses  
pour une hygiène parfaite

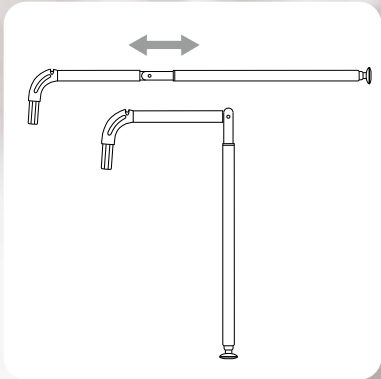

Mécanisme de plicature  
parfaitement intégré



En cas d'arrachement du rideau,  
l'anneau se décroche de l'oeillet

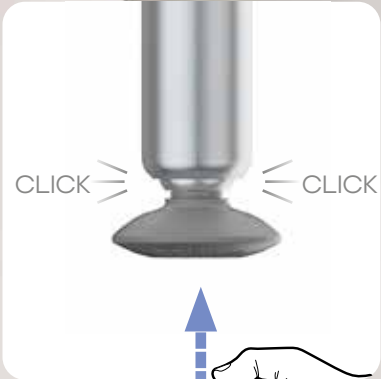

Embout avec  
dispositif  
de blocage





# Systèmes Modèle RTS - pivotant télescopiques



RTS : système télescopique, pivotant



Les systèmes télescopiques ropimex® sont composés d'aluminium anodisé et de polyamide renforcé par des fibres de verre de haute qualité. Facile à nettoyer et à désinfecter.



| Modèles | Dimensions maximales                                                                                 | Poids  | Anneaux de rideaux<br>Inclus dans la livraison<br> |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RTS 1.2 | 55 cm → 120 cm  | 0,5 kg |                                                                                                                                         |
| RTS 1.5 | 65 cm → 150 cm  | 0,6 kg |                                                                                                                                         |
| RTS 2.1 | 85 cm → 210 cm  | 0,7 kg |                                                                                                                                         |




En cas d'arrachement du rideau, l'anneau se décroche de l'oeillet

Supports adéquats voir page 14




Rideaux recommandés (voir p. 22-25)


RTX ropitex

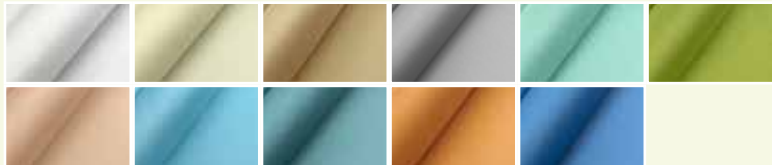

CQ Cleanique



VHC staph CHEK

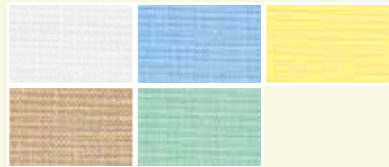

# Systèmes Modèle RTI - pliable et pivotant télescopiques



Rideaux lavables en machine


Désinfection de surface

Désinfection à la vapeur

Désinfection aérienne

réparable éco responsable

RTI : système télescopique, pliable et pivotant

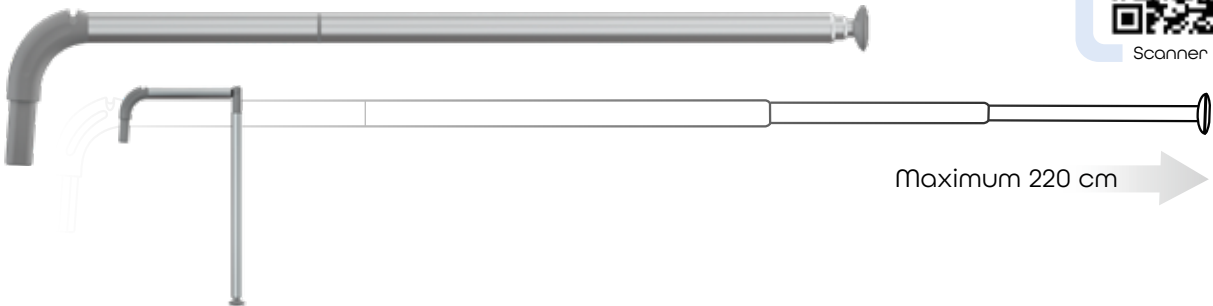

Les systèmes télescopiques ropimex® sont composés d'aluminium anodisé et de polyamide renforcé par des fibres de verre de haute qualité. Faciles à nettoyer et à désinfecter.



| Modèles | Dimensions maximales | Poids  | Inclus dans la livraison      |
|---------|----------------------|--------|-------------------------------|
| RTI 1.3 | 70 cm → 130 cm       | 0,6 kg | Anneaux de rideaux<br>Ø 42 mm |
| RTI 1.6 | 80 cm → 160 cm       | 0,7 kg |                               |
| RTI 2.2 | 100 cm → 220 cm      | 0,8 kg |                               |




En cas d'arrachement du rideau, l'anneau se décroche de l'oeillet

## Supports adéquats voir page 14




## Rideaux recommandés (voir p. 22-25)


RTX ropitex

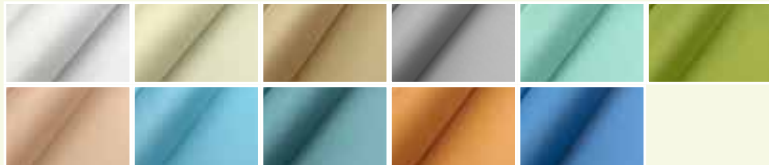

CQ Cleanique



VHC staph CHEK

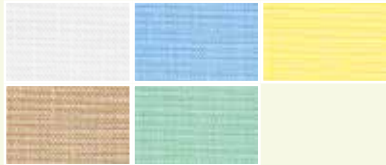




# Systèmes Modèle RTH - pliable et pivotant avec crochet télescopiques

Ces modèles partant du mur se raccrochent :

- soit à un statif plafonnier RST
- soit à un élément opposé GL

RTH : système télescopique, pliable et pivotant

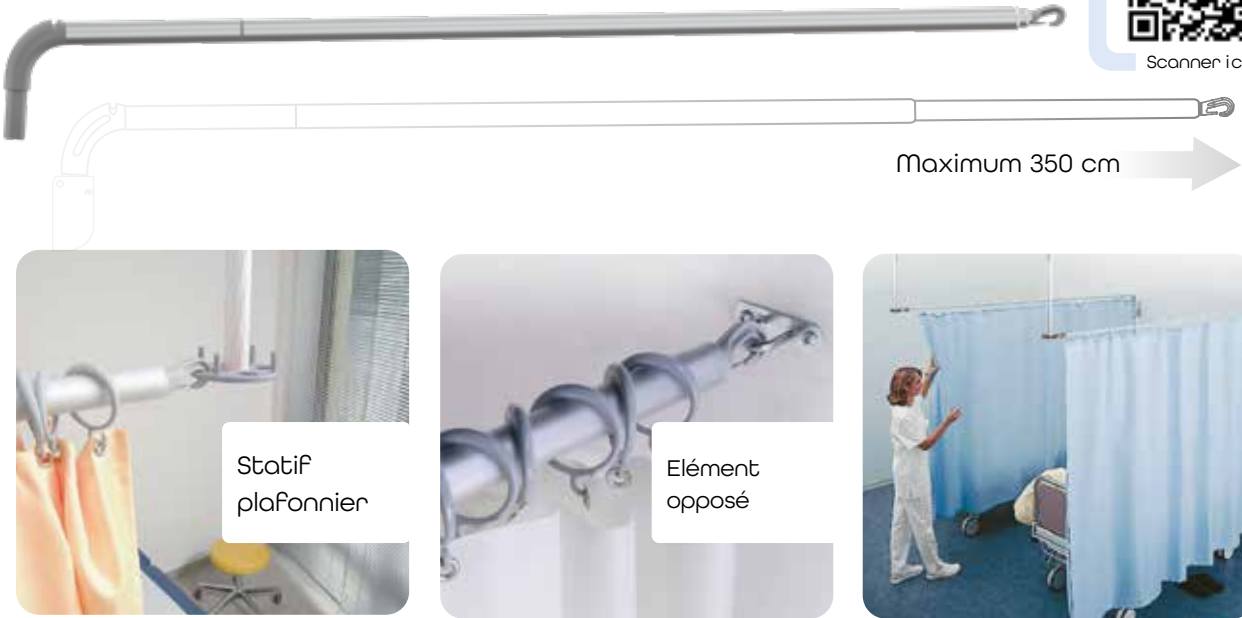

Les systèmes télescopiques ropimex® sont composés d'aluminium anodisé et de polyamide renforcé par des fibres de verre de haute qualité. Facile à nettoyer et à désinfecter.

| Modèles | Dimensions maximales                                 | Poids  | Inclus dans la livraison                                                    |
|---------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RTH 300 | 300 cm avec crochet à l'extrémité<br>142 cm → 300 cm | 1,0 kg | <b>Support mural</b> WH 95<br><b>Anneaux VR</b><br><b>Élément opposé</b> GL |
| RTH 350 | 350 cm avec crochet à l'extrémité<br>152 cm → 350 cm | 1,1 kg |                                                                             |

## Modèle RST - plafonniers réglables

| Modèles | Dimensions (min. - max.) | Hauteur de la pièce |
|---------|--------------------------|---------------------|
| RST 4   | 45 - 75 cm               | 245 - 275 cm        |
| RST 8   | 75 - 135 cm              | 275 - 335 cm        |
| RST 10* | 110 - 200 cm             | 335 - 400 cm        |



La rondelle en polyamide sert à accueillir les crochets des bras télescopiques des modèles RTH



# Supports pour télescopes

Modèle **WH** - supports muraux  
Modèle **GSH** - supports pour rails médicaux




## WH : Supports muraux (Compatibles avec tous les télescopes)



| Modèles  |                                                                                                                                                                                                 |    | Dimensions         |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|
| WH 95    | Support mural en Fonte d'aluminium, vis cachées, ajustable pour compenser les irrégularités murales, coloris blanc (RAL 9010) ou gris (RAL 7004)                                                | CE | Hauteur<br>Largeur | 10 cm<br>6 cm   |
| WH 95 PL | Support mural composé d'un WH95 (blanc ou gris) et d'une plaque en plexiglas 20/15 cm adapté pour un montage sur mur. Faible nécessitant une plus grande surface d'accroche (ex. mur en plâtré) | CE | Hauteur<br>Largeur | 15 cm<br>20 cm  |
| WH       | Support mural                                                                                                                                                                                   | CE | Hauteur<br>Largeur | 16,5 cm<br>6 cm |
| WH/LA    | Support mural avec décalage du mur jusqu'à 15 cm                                                                                                                                                | CE |                    |                 |
| WH/F     | Support mural avec vis de blocage                                                                                                                                                               |    |                    |                 |

## GSH: Supports pour rails médicaux (Compatibles avec tous les télescopes)

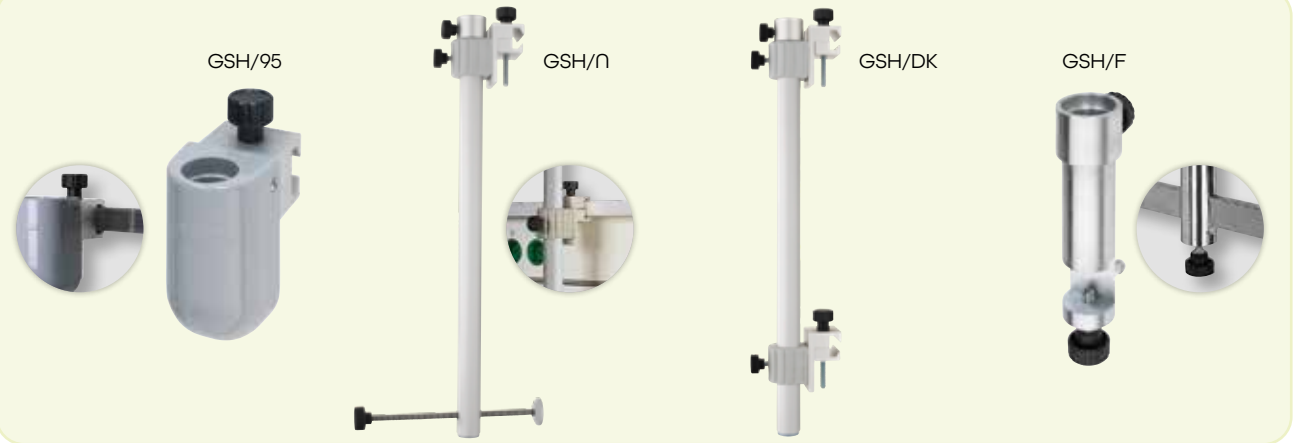


| Modèles |                                                                     |    | Dimensions         |                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------|
| GSH/95  | Support pour rails médicaux, inclinaison ajustable                  | CE | Hauteur<br>Largeur | 10 cm<br>6 cm   |
| GSH/N   | Support pour rails médicaux, tige maintien au mur, hauteur réglable |    | Hauteur<br>Largeur | 55 cm<br>5 cm   |
| GSH/DK  | Support avec double étaux pour rails médicaux, hauteur réglable     |    | Hauteur<br>Largeur | 55 cm<br>5 cm   |
| GSH/F   | Support pour rails médicaux 25/10 mm, fixation par vis de blocage   |    | Hauteur<br>Largeur | 13,5 cm<br>4 cm |



Écran mobile modèle FG95



Châssis FG95

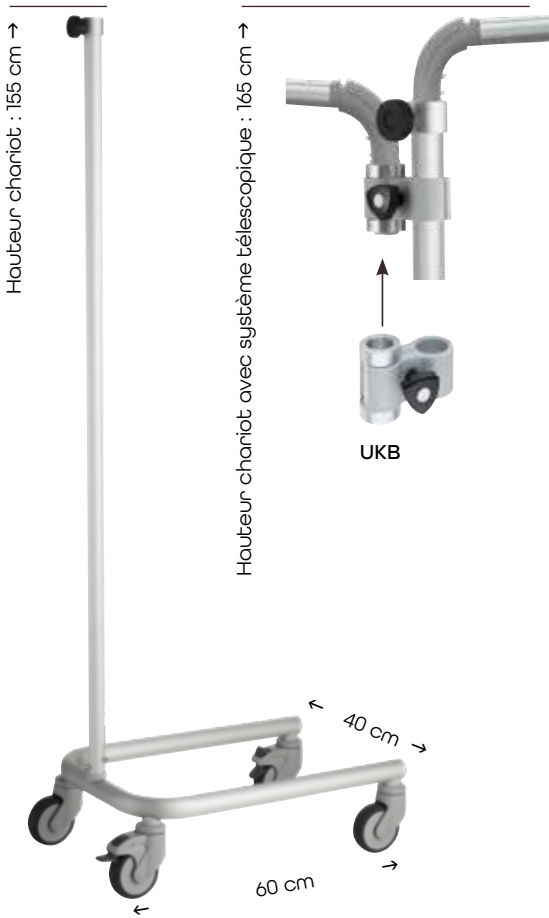

Modèles

|      |                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FG95 | <b>Châssis,</b><br>155x60x40 cm (H/P/L),<br>4 roulettes ø 100 mm, dont 2 avec<br>Freins.<br>Aluminium anodisé, polyamide<br>renforcé avec des fibres de verre,<br>anti-corrosion, désinfectable. |
| LA   | Roulettes antistatiques en option                                                                                                                                                                |
| UKB  | Accessoire universel pour accueillir<br>un deuxième système télescopique.<br>Voir recommandations ci-dessous                                                                                     |

Télescope Modèle RTI



Nous recommandons les équipements suivants

Avec un télescope (modèle sans angle)


|         |                               |    |
|---------|-------------------------------|----|
| RTI 2.2 | Télescope pliable max. 220 cm | CE |
|---------|-------------------------------|----|

Avec deux télescopes (modèle avec angle)


|              |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----|
| RTI 2.2      | Télescope pliable max. 220 cm | CE |
| + RTI 1.6 ou | Télescope pliable max. 160 cm | CE |
| + RTI 1.3    | Télescope pliable max. 130 cm | CE |

Rideaux recommandés  
(voir p. 22-25)

RTX ropitex

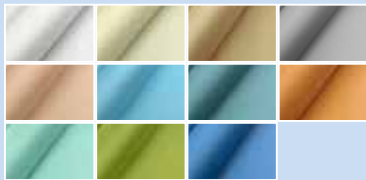

CQ Cleanique



VHC staph CHEK





# Système de rail Vario

Modèle **RVS**



## Système de rail Vario

Un système - une multitude de possibilités !

Le système de rail Vario RVS permet la création d'une multitude d'espaces intimes. Grâce aux différents raccords et connecteurs, le système s'adapte aux asymétries d'architecture et vous permettent de créer des box sur-mesure et selon vos besoins.

- montage rapide
- grande modularité
- longue durée de vie




## Rideaux recommandés

(voir p. 22-25)


RTX ropitex



VHC staph CHEK



CQ Cleanique





## Système de rail Vario Modèle RVS


Passez commande : un croquis suffit !

Élaborez un simple croquis à la main avec les dimensions des séparations souhaitées, notez les largeurs et les longueurs, la hauteur de la pièce ainsi que la hauteur de passage.

**Nous vous proposons un système totalement personnalisé à vos besoins !**



Scanner ici

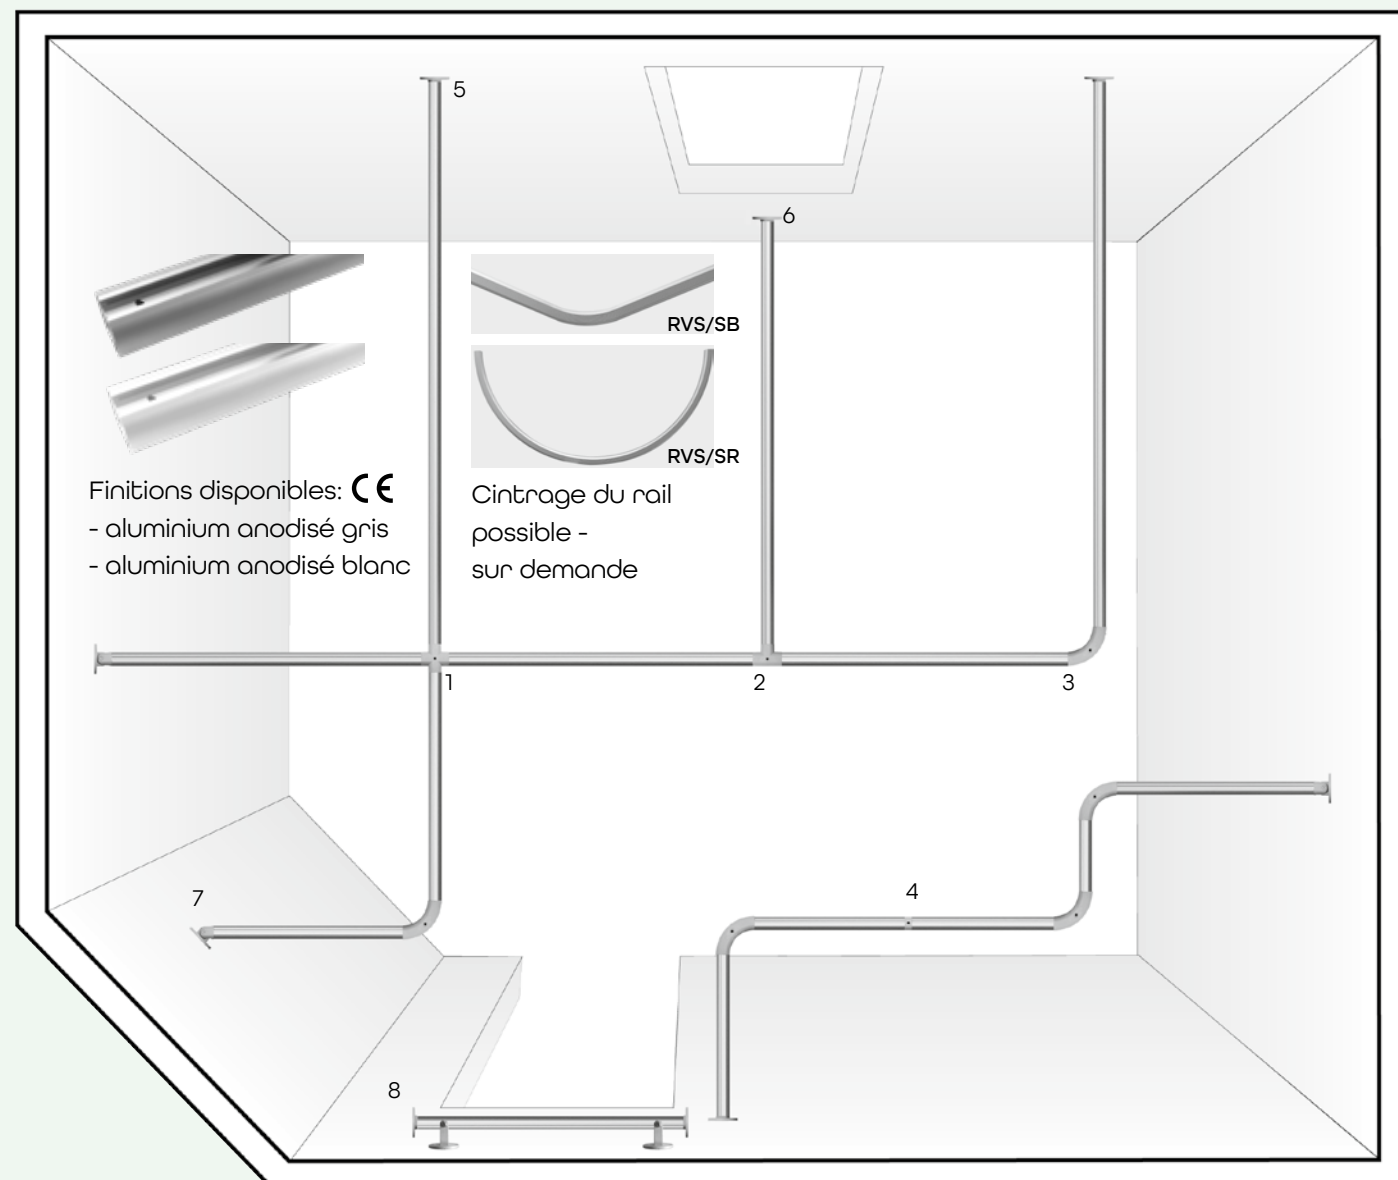

Anneau RVS/VR

Anneau en polyamide incassable :  
Se décroche de l'œillet en cas de surcharge (env. 2 kg)




Système d'arrêt pour anneau : sert à bloquer l'anneau sur le rail




Profilé en silicone RVS/AP

Les connecteurs RVS vous permettent de créer des cabines sur mesure




Connecteur en croix (RVS/KV)



Connecteur en T (RVS/TV)



Connecteur coudé RVS/BV (rayon 60 mm)



Connecteur en ligne (RVS/LV)


Raccords muraux RVS - pour chaque configuration, une solution



En libre suspension : le bouchon d'extrémité RVS/EK stoppe le rideau



Contre le mur : fixation murale RVS/WA

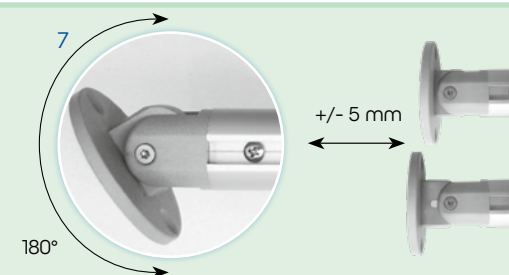


Murs inclinés, angles aigus : le raccord mural Vario RVS/WAV compense les asymétries jusqu'à 180° ainsi que les différences de longueurs jusqu'à +/- 5 mm

Montage au plafond



Montage directement au plafond : avec support RVS/DH (distance plafond - rail env. 6 cm)



Au dessus du linteau : p. ex. pour les fenêtres ou les portes avec le raccord mural RVS/WAS



Fixation avec hauteur de passage : avec support de plafond réglable (+/- 2 cm) RVS/DS



Pour rails RVS en libre suspension dans la pièce : double support de faux-plafond réglable (+/- 2 cm) RVS/DDS




En option : plaque de renforcement à combiner avec les statifs RVS/DS ou RVS/DDS pour une meilleure accroche sur plafond faible (ex. plafond en placoplâtre)

Cache plastique pour finition plafond

RVS/DSPL


RVS/DDSPL

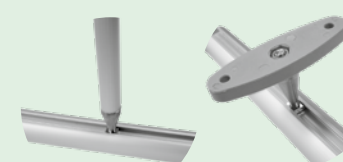

Ancrage sur rail profilé : possible à l'aide d'écrous carrés



Ancrage sur tous les connecteurs : trou taraudé en série pour vissage du support de plafond

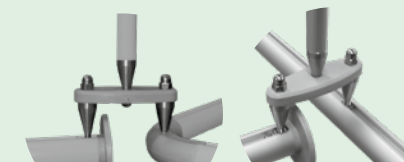

Système de pont: RVS/AH pour les courbes ou solutions en „T“

## Rideaux

Sécurisez votre environnement avec des rideaux difficilement inflammables.



Rideaux en 100 % polyester bioactif



- Largeur rouleau : 210 cm
- Poids : environ 140 g/m<sup>2</sup>



- Entretien :

Tableau des dimensions

|         | Largeur | Hauteur en cm |
|---------|---------|---------------|
| RTX 110 | 110     | 175           |
| RTX 121 | 140     | 120           |
| RTX 122 | 140     | 140           |
| RTX 123 | 140     | 175           |
| RTX 151 | 170     | 120           |
| RTX 152 | 170     | 140           |
| RTX 153 | 170     | 175           |
| RTX 200 | 200     | 175           |
| RTX 211 | 230     | 120           |
| RTX 212 | 230     | 140           |
| RTX 213 | 230     | 175           |
| RTX 215 | 250     | 175           |
| RTX 217 | 270     | 175           |
| RTX 300 | 300     | 175           |
| RTX 330 | 330     | 175           |
| RTX 360 | 360     | 175           |
| RTX 390 | 390     | 175           |
| RTX 420 | 420     | 175           |
| RTX 460 | 460     | 175           |
| RTX 500 | 500     | 175           |

Dimensions spéciales sur demande

Livable dans 11 couleurs




staph CHEK®

Rideaux en PVC



- Compatible milieux humides
- Largeur rouleau : 180 cm
- Poids : environ 330 g/m<sup>2</sup>

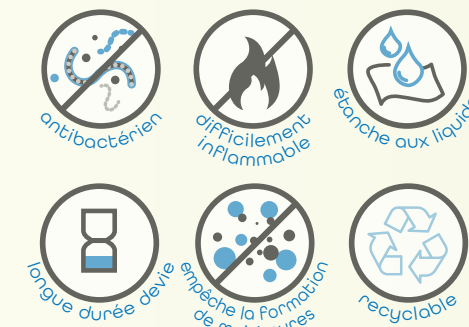


- Entretien :



Tableau des dimensions

|          | Largeur | Hauteur en cm |
|----------|---------|---------------|
| VH/C 121 | 140     | 120           |
| VH/C 122 | 140     | 140           |
| VH/C 151 | 170     | 120           |
| VH/C 152 | 170     | 140           |
| VH/C 211 | 220     | 120           |
| VH/C 212 | 220     | 140           |

Dimensions spéciales sur demande



1. Durablement intégrés : composants antibactériens actifs

Livable dans 5 couleurs







Scanner ici

Cleanique®

## Rideau sans couture en polyéther-polyuréthane thermoplastique

- Compatible milieux humides
- Largeur rouleau : 190 cm
- Poids : environ 270 g/m<sup>2</sup>



- Entretien :  
 Désinfection en surface

Livable dans 2 couleurs



blanc velours

Bleu ciel

Tableau des dimensions

|        | Largeur | Hauteur en cm |
|--------|---------|---------------|
| CQ108  | 100     | 80            |
| CQ128  | 120     | 80            |
| CQ121  | 140     | 120           |
| CQ122  | 140     | 140           |
| CQ123  | 140     | 170           |
| CQ151  | 170     | 120           |
| CQ152  | 170     | 140           |
| CQ153  | 170     | 140           |
| CQ211  | 220     | 120           |
| CQ212  | 220     | 140           |
| CQ213  | 220     | 170           |
| CQ1220 | 120     | 190           |
| CQ1420 | 140     | 190           |
| CQ1620 | 160     | 190           |
| CQ1820 | 180     | 190           |
| CQ2020 | 200     | 190           |
| CQ2220 | 220     | 190           |
| CQ2420 | 240     | 190           |
| CQ2720 | 270     | 190           |
| CQ3020 | 300     | 190           |
| CQ3320 | 330     | 190           |

Dimensions spéciales  
sur demande


# ZEROTEX



Scanner ici

## ZEROTEX Rideau jetable non tissé en 100% polypropylène (PP)

- Largeur rouleau : 210 cm
- Poids : environ 70 g/m<sup>2</sup>

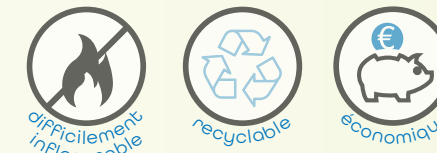

Convient aux systèmes  
télescopiques RTS/RTI et  
au rail Vario RVS



Tableau des dimensions

| Largeur x Hauteur en cm |                    |           |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| Convient pour           |                    |           |
| Z1516                   | RTS 1.2<br>RTI 1.3 | 150 x 160 |
| Z1517                   |                    | 150 x 175 |
| Z1816                   | RTS 1.5<br>RTI 1.6 | 180 x 160 |
| Z1817                   |                    | 180 x 175 |
| Z2116                   | RTS 2.1<br>RTI 2.2 | 210 x 160 |
| Z2117                   |                    | 210 x 175 |

Quantité minimum à commander :  
10 pièces

Livable dans 5 couleurs



Bleu


Jaune

Gris

Vert

Crème

Rideau semi-rigide **ropicare**

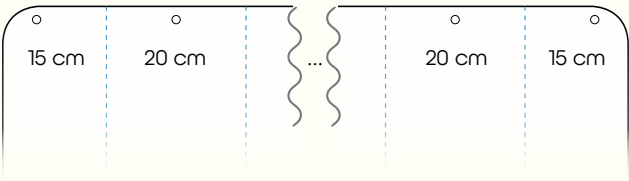

Commercialisé en combinaison avec notre rail Vario RVS blanc (voir page 18 - 21)



Rideau semi-rigide en PVC.  
Désinfection en surface facile



- Largeur rouleau : 180 cm
- Poids : environ 570 g/m<sup>2</sup>



- Entretien :  
Désinfection en surface



- En option:
- Fenêtre
  - possibilité d'empression

Tableau des dimensions


|         | Largeur | Hauteur en cm |
|---------|---------|---------------|
| ROC 110 | 110     | 175           |
| ROC 130 | 130     | 175           |
| ROC 150 | 150     | 175           |
| ROC 170 | 170     | 175           |
| ROC 190 | 190     | 175           |
| ROC 210 | 210     | 175           |
| ROC 230 | 230     | 175           |
| ROC 250 | 250     | 175           |
| ROC 270 | 270     | 175           |
| ROC 290 | 290     | 175           |
| ROC 310 | 310     | 175           |

Dimensions spéciales sur demande

Livable dans 8 couleurs



Blanc



Champagne



Gris clair



Orange



Jaune



Carambola



Bleu clair



Turquoise



**Anneau**  
Semi ouvert donc compatible avec notre système de rail RVS. Muni d'un crochet pivotable à 360° (anneau non compris dans la livraison)



**Pratique :**  
système d'arrêt pour fixer l'anneau et bloquer le coulissement



# Paravent rigide RFW - montage mural



Scanner ici

Panneaux en polycarbonate translucide

Charnières pleines 360° : pas de champs visuel

**10** Ans  
Garantie sur les charnières brevetées

Robuste et résistant aux chocs, le paravent rigide s'utilise en toute flexibilité comme cloison de séparation dans le secteur médical. Il se met en position et se range contre le mur très rapidement après utilisation. Une extension du nombre de battants est possible même ultérieurement.

Les plaques en polycarbonate translucide laissent passer la lumière et procurent une atmosphère conviviale et lumineuse.



CE



Paravent rigide RFW montage mural



NOUVEAU !

Illustrations exclusives Sharky

Sharky Care : un projet sincère qui fait la différence. En collaboration avec l'école de natation Sharky à Cologne, nous soutenons des cours de natation gratuits pour les enfants atteints de cancer.




Paravent rigide pour montage mural

|                    |                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur du battant | 30 cm                                                                                                                                                       |
| Hauteurs           | 145 / 165 / 185 cm                                                                                                                                          |
| Poids              | 3,00 / 3,50 / 4,00 kg par panneau suivant la hauteur                                                                                                        |
| Cadre              | Profilé du cadre et charnière : aluminium extrudé (Al Mg Si 05), surface anodisée, vis de raccordement : acier inoxydable V2A, Roulettes Ø 65 mm avec frein |
| Pièce en plastique | PA 6 GF 15, polyamide avec 15 % de fibres de verre                                                                                                          |
| Plaques            | Polycarbonate 2 mm, blanc translucide, difficilement inflammable Classe des matériaux DIN EN 13501-1, B-s1 d0, extrêmement résistant aux chocs              |
| Entretien          | Nettoyage à l'aide de nettoyants et de désinfectants conventionnels ou par vapeur                                                                           |

Battants Largeur ouverte

|    |        |  |
|----|--------|--|
| 3  | 90 cm  |  |
| 4  | 120 cm |  |
| 5  | 150 cm |  |
| 6  | 180 cm |  |
| 7  | 210 cm |  |
| 8  | 240 cm |  |
| 9  | 270 cm |  |
| 10 | 300 cm |  |



Charnières pleines 360°  
L'unité RTC (ropimex®-Turn&Connect) permet des rotations de battants à 360°.

29 Couleurs  
24 Designs  
voir p. 34-35



Paravent rigide RFW Accessoires



|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set d'entretoises RFW-WA | Set d'entretoises (2x) pour fixation au mur, distance standard 100 mm : longueur spéciale possible sur demande |
| Set d'étaux RFW-KLS      | Set d'étaux (2x) pour fixation sur rail normalisé                                                              |



Paravent rigide RFW fixation au sol




Totem en acier inoxydable

Idéal là où un raccordement mural n'est pas possible. Totem en acier inoxydable dans la dimension 5 x 5 cm. Platine de fixation au sol 11 x 11 cm.

Livable dans 3 hauteurs

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| RFW-ES4 | Hauteur 145 cm, poids 5,00 kg |
| RFW-ES6 | Hauteur 165 cm, poids 5,50 kg |
| RFW-ES8 | Hauteur 185 cm, poids 6,20 kg |

Paravent rigide voir p. 30



Totem en acier inoxydable pouvant accueillir jusqu'à 4 paravents rigides maximum.



# Paravent rigide RFW-FG - sur châssis mobile



Scanner ici

Panneaux en poly-carbonate translucide

Charnières pleines 360° : pas de champs visuel

10 ANS Garantie sur les charnières brevetées



**Le paravent rigide sur châssis mobile :** l'exemple type en termes d'adaptation et de flexibilité. Il offre dans le secteur des soins et des traitements quotidiens une flexibilité maximale. Ils assurent en même temps le niveau d'intimité nécessaire aux patients. Installé, déplié, replié après utilisation.



## Châssis pour paravent rigide CE

À noter : paravents rigides mobiles uniquement dans les hauteurs 145 et 165 cm et maximum 10 battants.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| RFW-FG4                    | Hauteur 145 cm, poids 14 kg |
| RFW-FG6                    | Hauteur 165 cm, poids 15 kg |
| Base du Châssis            | 52 x 59 cm                  |
| Paravent rigide voir p. 30 |                             |

Piètement : coque moulée pour une meilleure hygiène



29 Couleurs  
24 Designs  
voir p. 34-35



Pour une Facilité d'utilisation - roulettes avec Freins et système releveur de battants



## Paravent rigide RFW 29 Couleurs

|                    |                              |                            |                  |                                            |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 01 jaune or        | 02 turquoise aquatique       | 03 rouge oeillet           | 04 bleu limpide  | 05 marron cuivré                           |
| 06 beige jaune     | 07 turquoise opale           | 08 gris rouge              | 09 bleu parisien | 10 rouge melon                             |
| 11 crème d'abricot | 12 vert clown                | 13 violet tulle            | 14 bleu madonna  | 15 orange abricot                          |
| 16 blanc lait      | 17 turquoise lac de montagne | 18 abricot bois de rose    | 19 bleu gris     | 20 mauve mohair                            |
| 21 vert du nil     | 22 Marqueur vert             | 23 Rouge lumière du Sahara | 24 Bleu Bermudes | 25 Graige clair                            |
| 26 Gris brume      | 27 Pistache claire           | 28 Blanc poivré            | 29 Blanc cassé   | Standard: blanc translucide (sans surcoût) |
|                    |                              |                            |                  | 30 Blanc standard translucide              |

Configurateur pour paravents :



Les couleurs sont basées sur RAL D2. Les éventuelles différences de teintes sont dues aux techniques d'impression

## Paravent rigide RFW 24 Designs

Structure



Brightwood



Darkwood



Abstract

Floral



Ginkgo



Yellowpalm



Dandelion



Wildplants




Pivoine



Papillion



Meadow



Lavender



Leaves

Paysage



Relaxbeach



Heron



Town



Flamingo



Bananaplants



Dreambeach

EnFants



Dino



Space



Submarine



Sharky

Pop Art



Care



Clinics



Paravent rigide Butterfly Modèle RBF

Panneaux en poly-carbonate translucide

Charnières pleines 360° : pas de champs visuel

**10** ans  
Garantie sur les charnières brevetées




**NOUVEAU !**

Illustrations exclusives Sharky


**Sharky Care : un projet sincère qui fait la différence.**

En collaboration avec l'école de natation Sharky à Cologne, nous soutenons des cours de natation gratuits pour les enfants atteints de cancer.

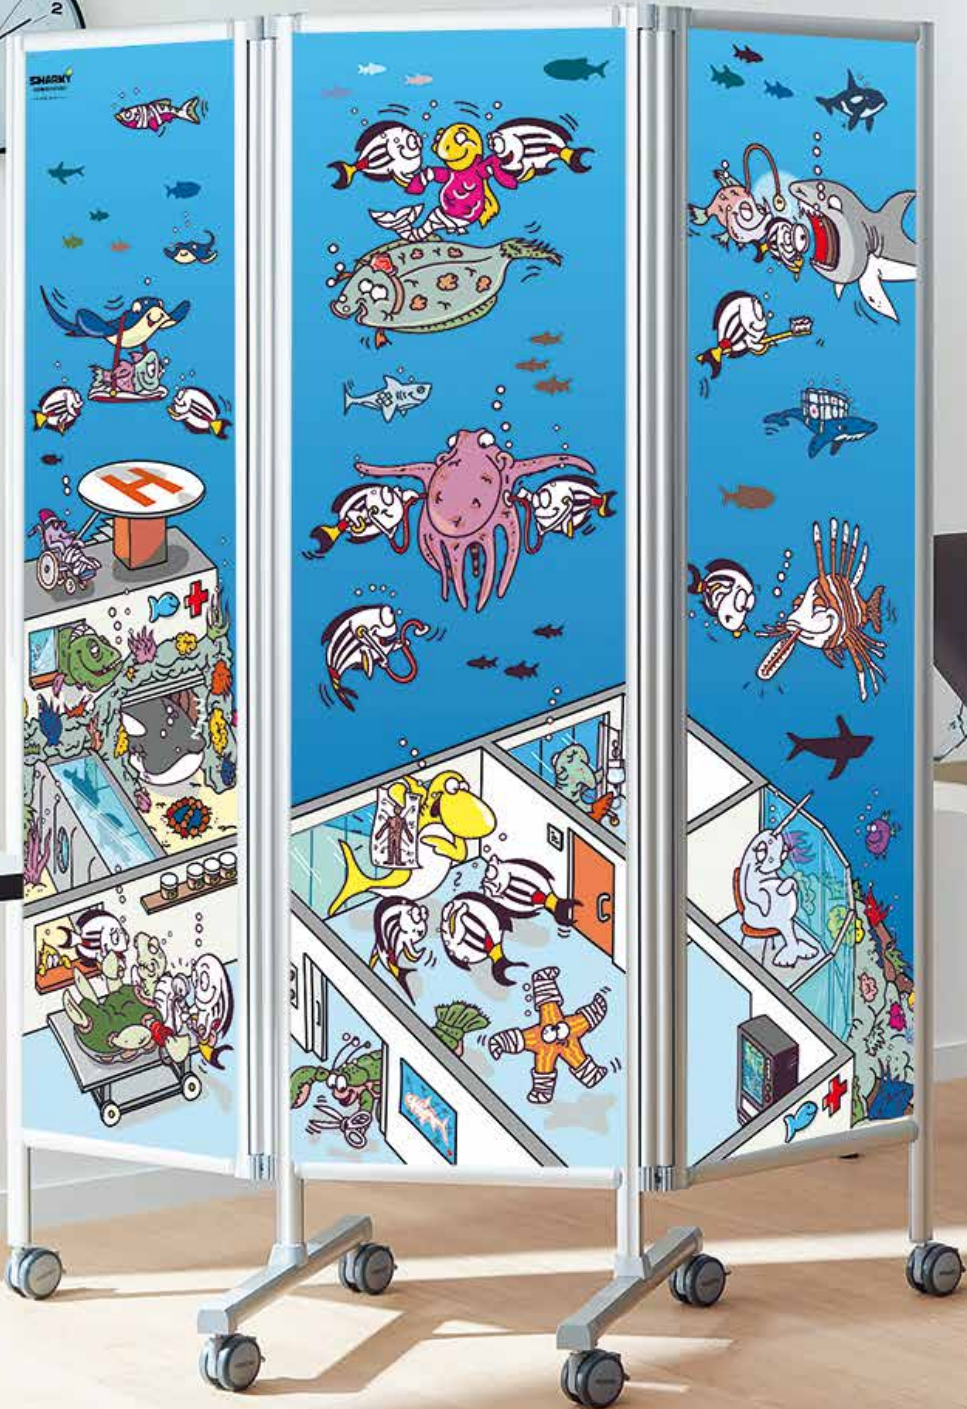


Disponible en deux tailles

**RBF**

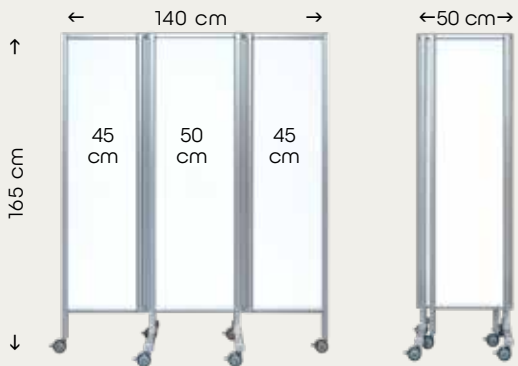

Poids : 15,20 kg

**RBF200**

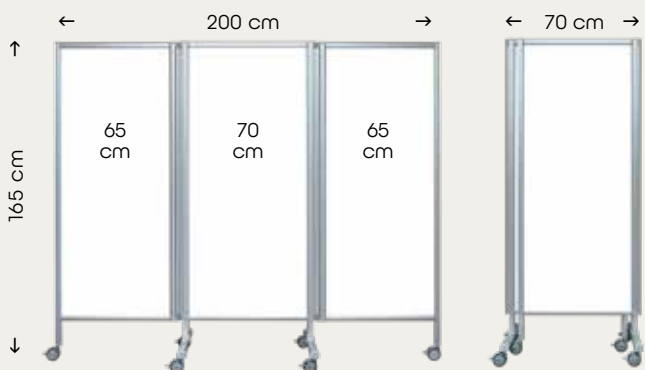


Poids : 18,00 kg

Paravent rigide Butterfly ropimex® **CE**

3 battants avec piètement central, charnières à 360° Facilitant le pliage

**Matériau**  
Profilé en aluminium, anodisé naturel avec panneaux en polycarbonate, désinfectables, difficilement inflammables B-s1 d0, extrêmement résistants aux chocs, pièces en plastique polyamide, gris clair, roulettes en plastique Ø 65 mm dotées de freins

**Couleurs**  
Standard: blanc translucide. 29 Couleurs et 24 designs en option










**29** Couleurs  
**24** Designs voir p. 38-39





## Paravent rigide Butterfly RBF / RBF 200 29 Couleurs



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| 01 jaune or                                                                         | 02 turquoise aquatique                                                              | 03 rouge oeillet                                                                    | 04 bleu limpide                                                                      | 05 marron cuivré                                                                      |
|    |    |    |    |    |
| 06 beige jaune                                                                      | 07 turquoise opale                                                                  | 08 gris rouge                                                                       | 09 bleu parisien                                                                     | 10 rouge melon                                                                        |
|    |    |    |    |    |
| 11 crème d'abricot                                                                  | 12 vert clown                                                                       | 13 violet tulle                                                                     | 14 bleu madonna                                                                      | 15 orange abricot                                                                     |
|    |    |    |    |    |
| 16 blanc lait                                                                       | 17 turquoise lac de montagne                                                        | 18 abricot bois de rose                                                             | 19 bleu gris                                                                         | 20 mauve mohair                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| 21 vert du nil                                                                      | 22 Marqueur vert                                                                    | 23 Rouge lumière du Sahara                                                          | 24 Bleu Bermudes                                                                     | 25 Graige clair                                                                       |
|  |  |  |  | <div>Standard:<br/>blanc translucide<br/>(sans surcoût)</div>                         |
| 26 Gris brume                                                                       | 27 Pistache claire                                                                  | 28 Blanc poivré                                                                     | 29 Blanc cassé                                                                       | 30 Blanc standard translucide                                                         |

Configurateur pour paravents :



Les couleurs sont basées sur RAL D2. Les éventuelles différences de teintes sont dues aux techniques d'impression

## Paravent rigide Butterfly RBF / RBF200 24 Designs

|           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Structure |    |    |    |    |
|           | Brightwood                                                                            | Darkwood                                                                              | Abstract                                                                              | Abstract                                                                              |
| Floral    |    |    |    |    |
|           | Ginkgo                                                                                | Yellowpalm                                                                            | Dandelion                                                                             | Dandelion                                                                             |
| Paysage   |    |    |    |    |
|           | Wildplants                                                                            | Pivoine                                                                               | Papillon                                                                              | Papillon                                                                              |
| Enfants   |   |   |   |   |
|           | Meadow                                                                                | Lavender                                                                              | Leaves                                                                                | Leaves                                                                                |
| Enfants   |  |  |  |  |
|           | Relaxbeach                                                                            | Heron                                                                                 | Town                                                                                  | Town                                                                                  |
| Enfants   |  |  |  |  |
|           | Flamingo                                                                              | Banapalms                                                                             | Dreambeach                                                                            | Dreambeach                                                                            |
| Enfants   |  |  |  |  |
|           | Dino                                                                                  | Space                                                                                 | Submarine                                                                             | Submarine                                                                             |
| Enfants   |  |  |  |  |
|           | Sharky                                                                                | Care                                                                                  | Clinics                                                                               | Clinics                                                                               |



Paravent Butterfly    Modèle RBP

Charnières  
pleines 360° :  
pas de  
champs  
visuel

10<sup>ANS</sup>  
Garantie sur  
les charnières  
brevetées



← Roulettes avec freins Ø 65 mm






Rideau  
staph CHEK  
tendu



Scanner ici

Disponible en trois tailles

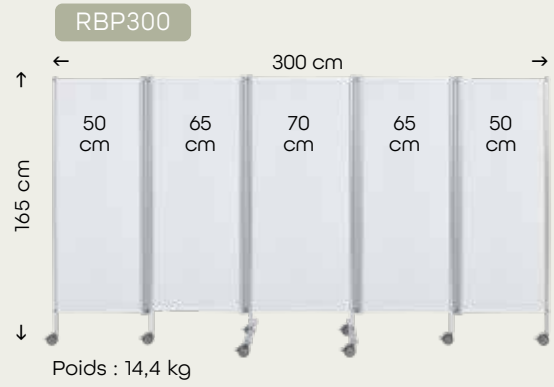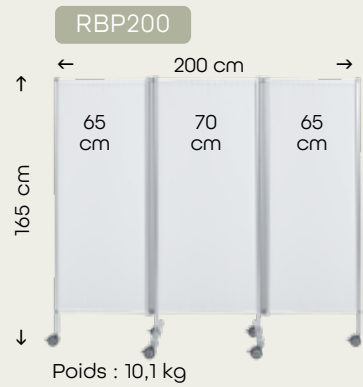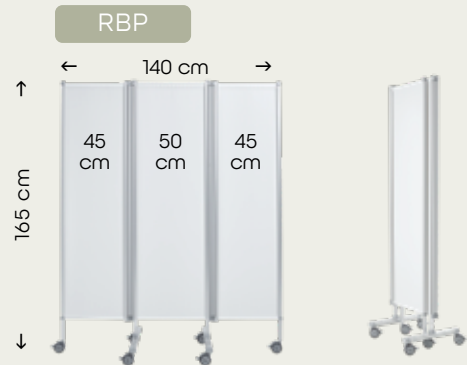


Paravent Butterfly ropimex®

à 3 battants avec piètement central,  
charnières à 360° facilitant le pliage

|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau | Cadre : profilé en aluminium anodisé, em-<br>bouts de finition en polyamide, gris clair.<br>Roulettes en plastique grises Ø 65 mm<br>avec freins                                                                                                   |
| Tissu    | <b>Paravent standard en staph CHEK.</b><br>Le rideau staph CHEK est anti-bactérien,<br>difficilement inflammable, antistatique.<br>Nettoyage et désinfection à l'aide<br>de produits d'usage courant.<br>Disponible en ropitex avec<br>supplément. |
| Couleurs | bleu clair, blanc, jaune, beige, mint                                                                                                                                                                                                              |

Rideaux recommandés  
(voir p. 23)

VHC staph CHEK

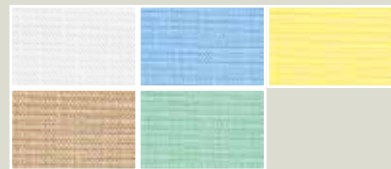


Paravents légers modèle RLP


Charnières pleines 360° : pas de champs visuel

10 ANS Garantie sur les charnières brevetées

Veuillez noter : Les battants du paravent doivent toujours former un angle entre eux, excepté avec un pied stabilisateur ropimex® (modèle RLP/C voir p. 45)

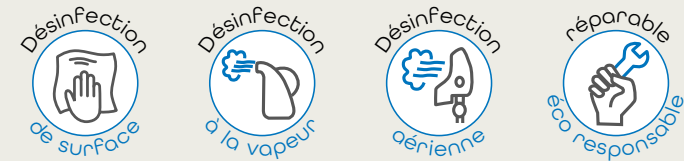


Scanner ici

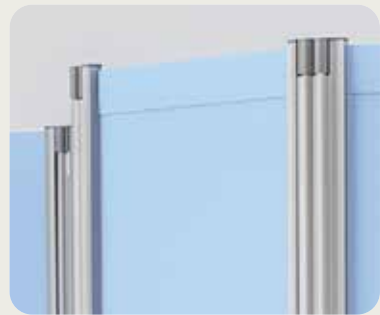

Les paravents légers ropimex® séduisent par leur simplicité d'utilisation. Avec leurs charnières opaques à 360°, chaque battant peut être mis dans la position souhaitée.




RLP/2




Poids: 4,3 kg

RLP/3



6,8 kg

RLP/4



9,2 kg

RLP/5



11,7 kg

Paravent léger ropimex®

|          |                                                                                                                                                                                   |                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau | Cadre : profilé en aluminium, anodisé naturel, embouts de finition en polyamide, gris clair<br>Option : roulettes en plastique, noir                                              |                                      |
| Tissu    | Paravent standard en staph CHEK. Le tissu staph CHEK est anti-bactérien, difficilement inflammable, antistatique. Nettoyage et désinfection à l'aide de produits d'usage courant. | Rideaux recommandés (voir p. 23)<br> |
| Couleurs | bleu clair, blanc, jaune, beige, mint                                                                                                                                             |                                      |






### Pied stabilisateur pour paravent   Modèle RLP/C



Pied stabilisateur RLP/C



pour accueillir jusqu'à 4 paravents

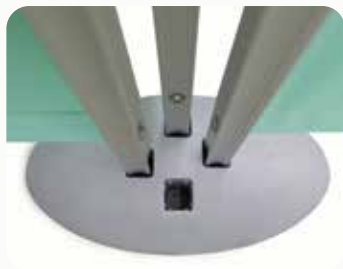

3 paravents dans le pied stabilisateur



4 paravents dans le pied stabilisateur



Paravents installés en tant que système de guidage



### Pied stabilisateur ropimex®

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Modèle RLP/C     | Pied stabilisateur pour stabiliser le paravent en position ouverte (exploitation de la largeur ouverte) et/ou accueillir plusieurs paravents (max. 4 par pied stabilisateur), comme séparation ou pour la mise en place d'un système de guidage |                                  |                                      |
| Matériau         | Polyamide renforcé en fibres de verre (GFK)                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                      |
| Dimensions/Poids | 8 x 15 x 30 cm (H x L x P), poids 1,3 kg                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                      |
| Variantes        | <p>1 paravent en ligne</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>1 Paravent en angle droit</p> | <p>jusqu'à 4 paravents possibles</p> |

### Paravents légers pour montage mural   Modèle RLP/W



#### Fixation murale et roulettes incluses

| Modèles | Nb de panneaux | Poids  | Largeur | Hauteur |
|---------|----------------|--------|---------|---------|
| RLP/W2  | 2              | 3,8 kg | 100 cm  | 165 cm  |
| RLP/W3  | 3              | 5,7 kg | 150 cm  |         |
| RLP/W4  | 4              | 7,6 kg | 200 cm  |         |
| RLP/W5  | 5              | 9,5 kg | 250 cm  |         |

#### Accessoires

|         |                                                                                                                 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RLP-WA  | Set d'entretoises (2x) pour fixation au mur, distance standard 100 mm<br>Longueur spéciale possible sur demande |  |
| RLP-KLS | Set d'étaux (2x) pour la fixation sur rail médical                                                              |  |
| RLP-ES  | Totem sur pied en acier inoxydable pour RLP/W pour montage libre dans la pièce, hauteur 165 cm                  |  |

Protection contre les éclaboussures d'eau

Modèle RDSE/RDLE/RDTE

Cabine de douche

Modèle RKLE



Support mural

WH/F, WH 95 voir p. 15

Anneaux

Inclus dans la livraison.  
Couleur : gris.

Cabine télescopique

Avec ce modèle compact, vous créez en quelques secondes une cabine en forme de «L» ou de «U». Demandez les différentes dimensions disponibles !

| Modèles   | Solution d'angle                                    |                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|           |                                                     |                                  |
| RKLE 1212 | Cabine télescopique max. 120/115 cm, min. 75/70 cm  | Support mural :<br>WH 95 ou WH/F |
| RKLE 1515 | Cabine télescopique, max. 150/145 cm, min. 90/85 cm |                                  |



|          | Cabine en forme „U“                                                                                      |                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                                          |                             |
| RKAE 1.2 | Bras télescopique en combinaison avec RKLE 1212 pour former une cabine en forme „U“ de 120x115x120 cm    | Support mural :<br>2 x WH/F |
| RKAE 1.5 | Bras télescopique en combinaison avec RKLE 1515 pour former une cabine en forme de „U“ de 150x145x150 cm |                             |



Protection contre les éclaboussures

| Modèles |                                                                                                                                        |  |                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| RDSE    | Bras de protection contre les éclaboussures, pivotant et pliant                                                                        |  | Support mural :<br>WH 95 ou WH/F |
| RDTE    | Bras de protection contre les éclaboussures, pivotant                                                                                  |  |                                  |
| RDLE    | Bras de protection contre les éclaboussures en forme de L, utilisable à droite et à gauche, montant latéral 25 cm, pivotant et pliable |  |                                  |




Rideaux recommandés pour les milieux humides (voir p. 23-24)

CQ Cleanique VHC staph CHEK



Rideaux recommandés pour les cabines de change: RTX voir p. 22

RTX ropitex





## ropimex® un développement constant, l'innovation au coeur de nos préoccupations

### ropimex® HyGentle: Conception du produit et composition des matériaux pour un niveau d'hygiène maximal

**Conception du produit :** L'hygiène commence avec la conception des produits. Les coins, les angles ou bien les dimensions défavorables au nettoyage et à la désinfection sont ainsi évités.

**Composition des matériaux :** La Facilité de nettoyage / désinfection des matériaux nécessaires à la fabrication du produit est au premier plan quand il s'agit de les sélectionner; l'objectif

étant d'optimiser le nettoyage et de réduire la prolifération microbologique. Nous évitons les surfaces poreuses, absorbantes.

**Nettoyage et désinfection :** Grâce à notre Laboratoire, nous testons et documentons la compatibilité de nos produits avec les nettoyants désinfectants d'usage conventionnel.

ropimex® se compose de 3 secteurs d'activités, tous regroupés sur le même site à Neunkirchen, Allemagne :



ropimex®  
Système de protection des regards



ropimex®  
Protection visuelle et acoustique



## Des clients satisfaits à travers le monde depuis 1976 !



Depuis 1976, ropimex® développe des solutions visant à protéger l'intimité des patients.

Les tout premiers systèmes télescopiques sont encore aujourd'hui en service. De ces débuts a émergé toute une gamme de produits avec une variété de possibilités et de combinaisons. A ce jour, ropimex® dispose de la gamme la plus complète du marché.

Toutes ces caractéristiques assurent à ropimex® plus de 80.000 utilisateurs satisfaits dans le monde entier.





# ropimex® nos engagements, notre philosophie



Scanner ici



## Ecologie

- Toutes nos matières premières servant à l'élaboration de nos produits sont d'origine allemande ou européenne. Cela nous permet une réduction des temps de trajet, et vous assure le respect des règles Européennes.
- Recyclage de tous nos déchets tels que l'aluminium, les chutes de tissus, les cartons, le plastique
- Optimisation de l'utilisation du papier, tendance vers le Zéro Papier
- Eclairage de l'usine avec des ampoules led
- Tous nos produits sont sans phtalates



## Social

- Une entreprise familiale sans capitaux extérieurs
- Importance de l'humain
- Confiance dans tous les acteurs, tous les maillons de la chaîne
- Parité hommes/femmes dans l'entreprise aussi bien à la production que dans l'administration
- La relation entre les « seniors expérimentés » et les « juniors en formation » = transfert des compétences et du savoir faire



## Associatif

- Sharky Care – un projet sincère qui fait la différence  
En collaboration avec l'école de natation Sharky à Cologne, nous soutenons des cours de natation gratuits pour les enfants atteints d'un cancer.  
Après leur traitement, les enfants reprennent confiance en leur corps, découvrent les joies de l'eau et, surtout, vivent des moments d'insouciance et de bonheur. Nous sommes reconnaissants de participer à cette initiative précieuse et de pouvoir ainsi contribuer à apporter plus de légèreté et de joie de vivre.




## Produit medical

Les produits ropimex® sont conformes aux exigences réglementaires relatives aux dispositifs médicaux, telles que définies dans l'annexe de la déclaration de conformité UE 2017/745, systèmes de protection visuelle ropimex®.  
Ils rentrent aussi dans la gestion de la protection des données personnelles, en protégeant l'intimité des patients pendant leur séjour d'hospitalisation ou lors leur consultation.



## Certifié suivant la norme DIN ISO 9001:2015 et DIN ISO 14001:2025

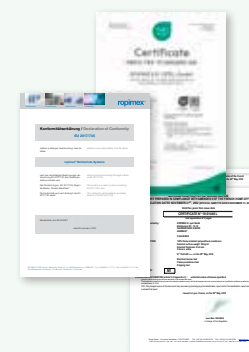

## Pour votre sécurité

La gamme ropimex est conforme à toutes les exigences de sécurité. Tous nos rideaux sont certifiés par des laboratoires indépendants. Nos chimistes sont aussi sollicités pour des tests internes concernant la compatibilité de nos produits avec les nettoyants/désinfectants du marché. Ils sont à votre entière disposition pour répondre à vos questions.



# Systèmes de protection des regards

HealthCare | 2026



Systèmes télescopiques | Bras télescopiques | Cabines télescopiques  
Écrans mobiles | Rideaux pour systèmes de rail Vario | Paravents rigides  
Protection contre les éclaboussures d'eau



Scanner ici

ROPIMEX R. OPEL GmbH  
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen  
Tel. +49 6821 9 12 77-0  
info@ropimex.com · www.ropimex.com

**ropimex®**